湖北天欧检测有限公司

检 测 报 告

天欧检委字［2021］868 号



注 意 事 项

续表 2-2 分包项目检测内容一栏表

[illegible]	[illegible]	[illegible]
噪声	[illegible]北侧	等效连续A声级；昼夜间各检测1次，检测1天
	3#厂界北侧	
	4#厂界西北侧	
	5#厂界南侧	
[illegible]	[illegible]	pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷（以[illegible]）、[illegible]、石油类、五日生化需氧量；[illegible]次/天，检测1天

分包项目由湖北[illegible]源检测[illegible]

3. 检测分析方法

表 3-1 分析方法一览表

检测类别	检测项目	分析方法及方法来源	仪器名称及型号	检出限
[illegible]	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物[illegible]	崂应3012H-D型大流量低浓度自动烟[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表3-2 分包分析方法一览表

检测类别	检测项目	分析方法及		
		光光度法》（GB11893-89）	紫外可见分光光度计（RY-Y-01）	0.01mg/L
废水	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）	紫外可见分光光度计（RY-Y-01）	0.025mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法》（HJ505-2009）	溶解氧测定仪（RY-Y-01）	0.5 mg/L

4 质量控制与质量保证

4.1 样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照国家颁布的标准分析方法及有关规范要求进行。

4.2 检测人员均按国家有关规

4.4.检测结果按国家标准、监测技术规范有关要求进行数据处理和

[redacted]

检测项目	质控样编号	检测结果(mg/L)	真值(mg/L)	差值(mg/L)	评价
化学需氧					

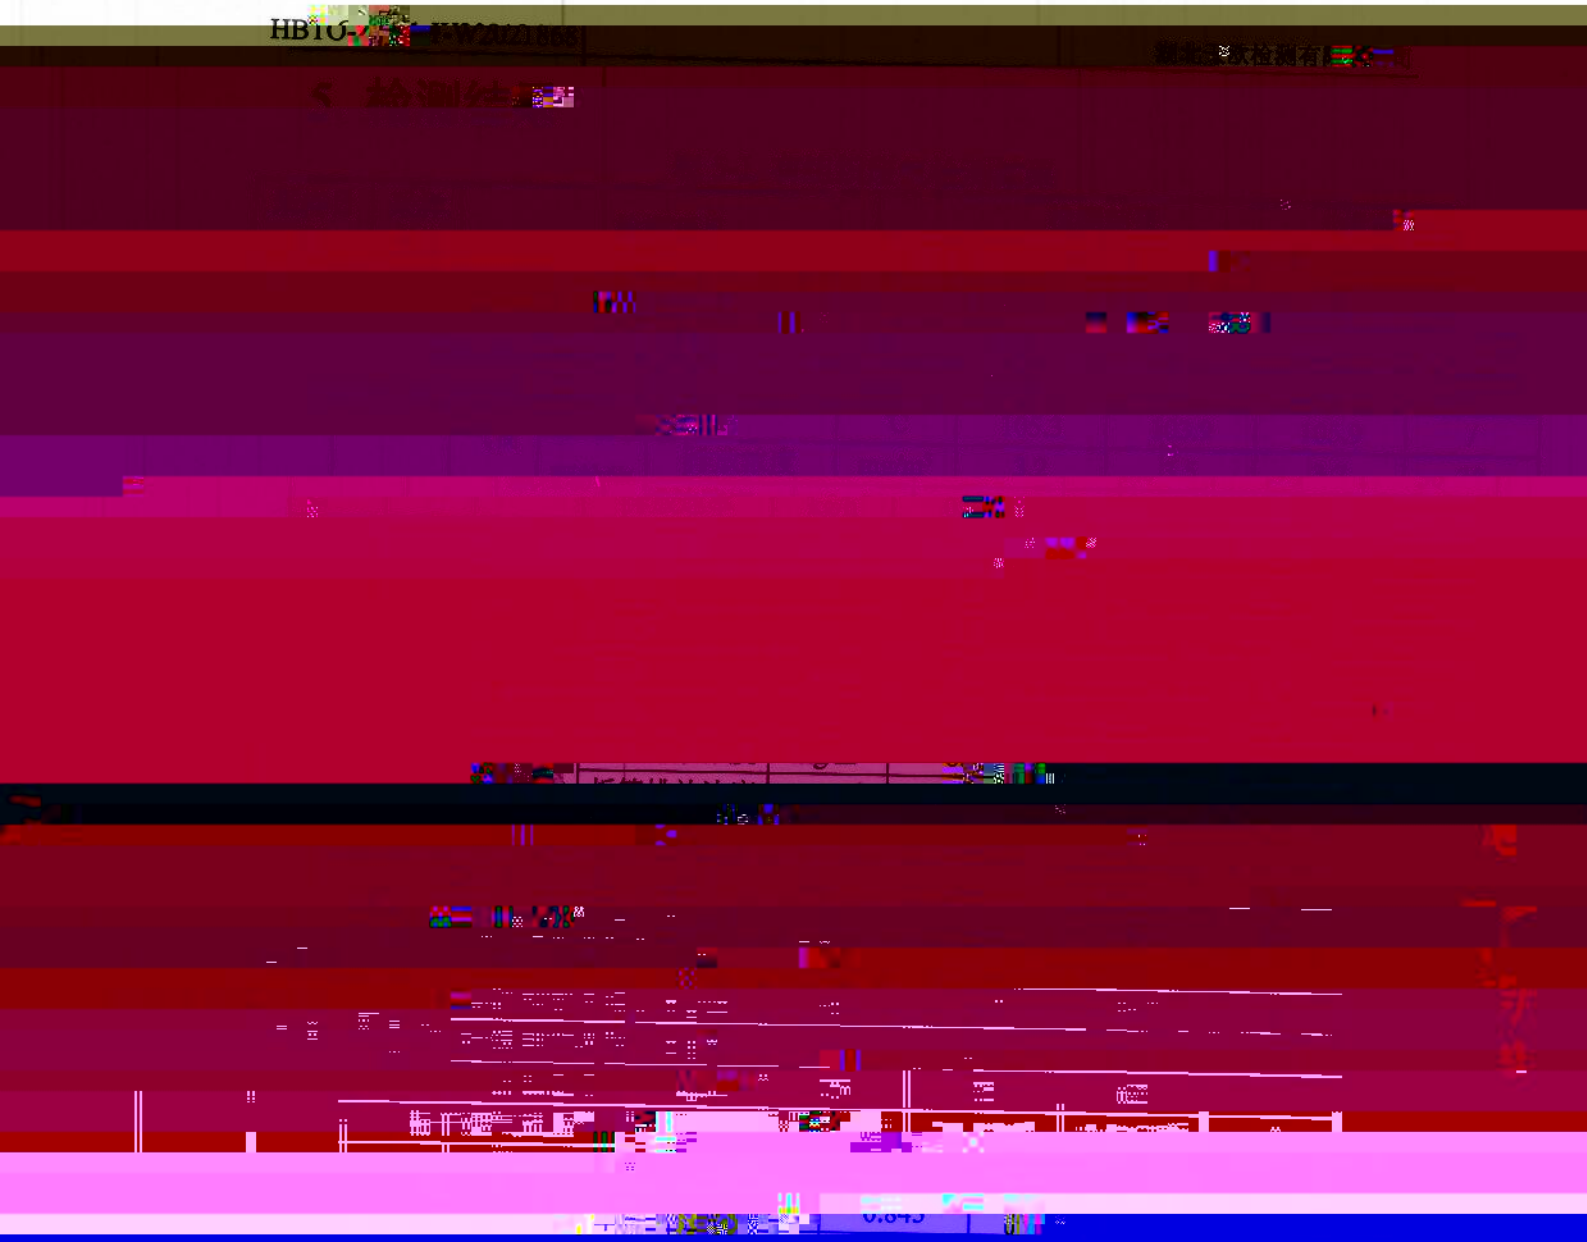


表 5-2 气象参数统计表

采样日期	气温（℃）	气压（kPa）	风速（m/s）	风

采样日期	序号	采样点位	检测结果		标准及限值	
			昼间	夜间	昼间	夜间
2021.6.14	1#	厂界东北侧	64	52	70	55
	2#	厂界北侧	62	54		
	3#	厂界北侧	64	54		
	4#	厂界西北侧	61	53		
	5#	厂界南侧	60	48	65	55

根据委托方提供 5#执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3 类标准。

1#、2#、3#、4#执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

表 5-5 有组织废气检测结果

气筒

排放速率（kg/h[illegible]

表 5-6 无组织废气检测结果

单位：mg/m³

监测点与参照点	监测点位	监测结果	参照点浓度	参照点浓度最高值
1#上风向参照点	WQ210614HXES-TSP0101	0.372	/	0.754
	WQ210614HXES-TSP0102	0.398	/	
	WQ210614HXES-TSP0103	0.405	/	
	WQ210614HXES-TSP0104	0.417	/	
2#3#4#下风向监测点	WQ210614HXES-TSP0201	0.754	0.382	
	WQ210614HXES-TSP0202	0.731	0.382	
	WQ210614HXES-TSP0203	0.737	0.382	
	WQ210614HXES-TSP0204	0.748	0.382	

6. 检测布点

表 6-1 检测点

