湖北千里目检测技术有限公司

检 测 报 告

QJQZ210527031F

项目名称：华新水泥（秭归）有限公司委托检测

委托单位：华新水泥（秭归）有限公司

检测类别：委托性检测

2021年07月06日

名个 到 [illegible] 附名口

检测 用章

检测专用章

二、检测结果

类别	点位名称	采样时间	点位编号	点位坐标	检测项目	
废水	污水	2021.03.25	W1#	30°55'39"N, 110°42'47"E	pH值、色度、浊度、氨氮、总铁、总锰、溶解性固体、总汞、五日生化需氧量、类大肠菌群、溶解氧、阴离子表面活性剂	
	生活废水		W2#	30°55'38"N, 110°42'45"E	氨氮、类大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、动植物油类、色度、pH值、总氮、总磷、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂	
	生产废水		W3#	30°55'[illegible]N, 110°42'[illegible]E	pH值、色度、浊度、石油类、溶解性固体、总锰、硫酸盐、总铁、悬浮物、类大肠菌群、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、氯化物、总溴度、阴离子表面活性剂	
	1号水泥磨废气排放口		--	30°55'[illegible]N, 110°42'34"E		
	2号水泥磨废气排放口		--	30°55'[illegible]N, 110°42'34"E		
	煤磨废气排放口		--	30°55'29"N, 110°42'34"E		
	1#袋包机废气排放口		--	30°55'22"N, 110°42'33"E		
	2#袋包机废气排放口		--	30°55'22"N, 110°42'33"E		
	3#袋包机废气排放口		--	30°55'[illegible]N, 110°42'33"E		
	4#袋包机废气排放口		--	30°55'[illegible]N, 110°42'32"E		
	窑头废气排放口		--	30°55'14"N, 110°42'34"E		
	窑尾及余热发电废气排放口		--	30°55'16"N, 110°42'34"E		

类别	点位名称	采样时间	点位编号	点位坐标
无组织废气	厂区东南侧边界外 20m 处	2021.05.27	A2（参照点）	30°54′55″N，110°42′37″[illegible]
	厂区西[illegible]侧边界外 2m 处		[illegible]（监控点）	[illegible] 110°42′42″[illegible]
	厂区西[illegible]侧边界外 2m 处		[illegible]（监控点）	30°55′[illegible] 110°42′48″[illegible]
	厂区北侧边界外 2m 处		A5（监控点）	30°55′15″N[illegible] 110°42′33″[illegible]
土壤	厂界西侧外	2021.05.28	S1	30°55′05″N[illegible] 110°42′45″[illegible]
	厂界东侧外		S2	30°55′19″[illegible] 110°42′[illegible]
	厂界北侧外		S3	30°55′1[illegible] 110°42′[illegible]
	厂界南侧大门外		S4	30°54′5[illegible] 110°42′[illegible]

注：土壤中的汞、铬、镉、铅、砷、铜、锌、镍、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、氟、铍分包给具有[illegible]资质的[illegible]

三、检测方法及仪器设备

项目	分析方法及依据	使用分析仪器设备及编号
[illegible]	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-86	BE28 型 梅特勒-托利多 pH 计（B920081045）
[illegible]	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	[illegible]

重量

[illegible] 重量法

[illegible]重量的测定[illegible]

要

需氧量

化学需氧量

重铬酸盐法

HJ 828-2017

量

总铁

水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

HJ 776-2015

总锰

氯化物

水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法

HJ 84-2016

电感耦合等离子体发射光谱仪

（DA2011880038）

CIC-100 型

离子色谱仪

（15136）

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

重量法 HJ 836-2017

产品质	量纲）	2020[illegible]	[illegible]（量纲）	7.1（无量纲）	合格
氨氮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格
总磷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格
阴离子表面活性剂	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格
总氮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格
化学需氧量	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格
五日生物需氧量	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格
油类	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格
总硬度	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格
石油类	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格

	质控样编号		分析结果	质对浓度	评价
铬	B19120176		0.998mg/L	1.018mg/L	合格
氰化物	B20604211	12.2±0.6mg/L	12.2mg/L	0.[illegible]mg/L	合格
	B20[illegible]1036		5.[illegible]mg/L	0.[illegible]mg/L	合格

氨氮


[illegible]

氨氮

[illegible]

学需氧量

需氧量

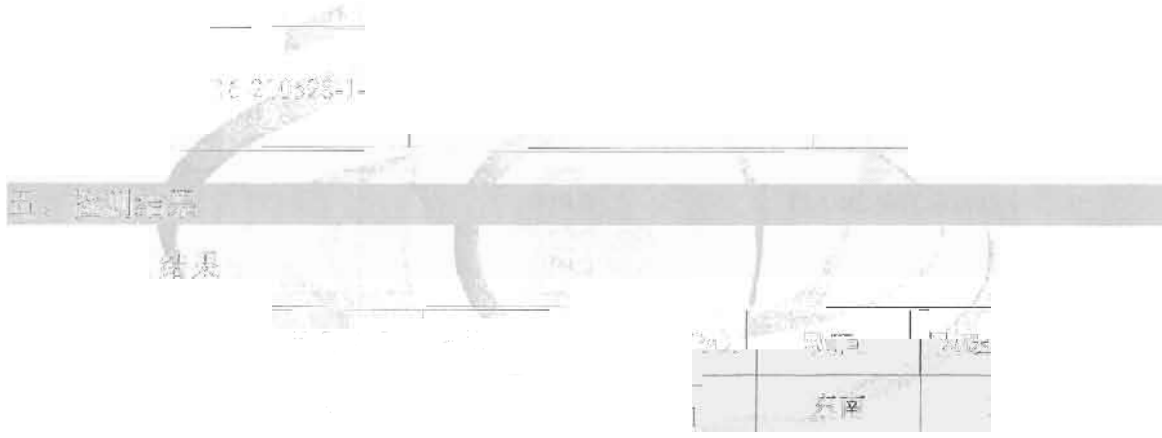

			氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)		总氮 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	
灰水	W14-210528-1-D	6.8	0.366	--	0.05L	1.046	-	34
生活废水	W15-210528-1-D	6.8	0.349	0.403	0.05L	--	6	--
工产废水	W16-210528-1-D	8.0	0.053	0.019	0.05L	--	4	7


		溶解氧 (mg/L)	总磷 (mg/L)			浊度 (NTU)	色度 (倍)	
杂水	W14-210528-1-D	3.6	--	--	1.4	0.7	2	--
生活废水	W15-210528-1-D	--	5.64	10	9.0	--	2	--
[illegible]	W16-210528-1-D	[illegible]	--	5	[illegible]	0.6	2	[illegible]

		石油类 (mg/L)	动植物油类 (mg/L)		总磷 (mg/L)	色度 (倍)		
杂水	W14-210528-1-D	--	--	1.3×10^{4}	[illegible]	[illegible]	--	--
生活水	W15-210528-1-D	0.06L	<0.16	4.5×10^{3}	--	--	--	--
[illegible]	W16-210528-1-D	0.06L	<0.16	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

量

量

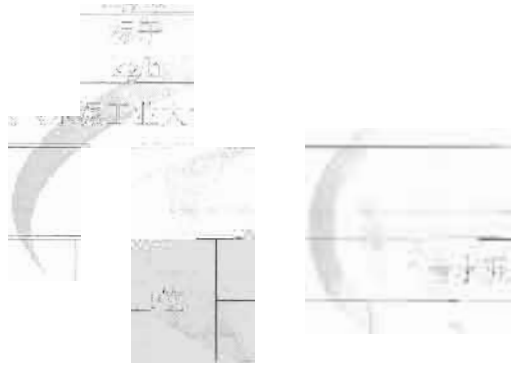


量

量

量

量

流量

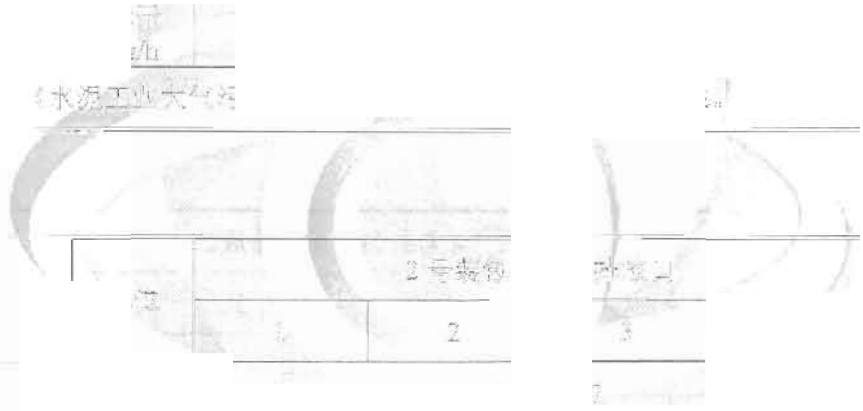


高度


量


流量


量

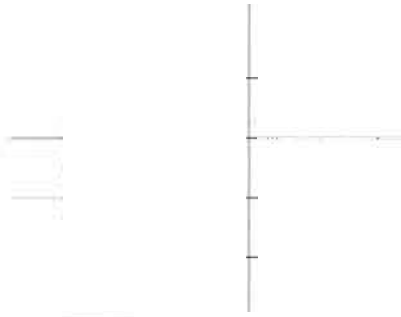





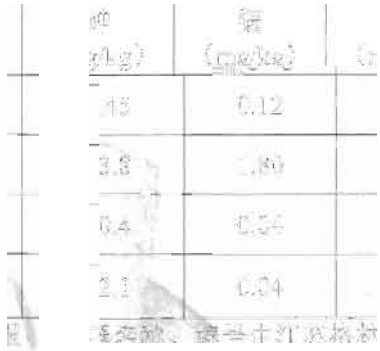





◎An　　■Sn

一、基本情况

二、检测内容

三、[illegible]

二氧化硫	定电位电解	
氮氧化物	定电位电解	



四、检测结果

检测点位	检测项目	单位	检测结果				标准限值
			3	均值			
管道			3				--
	标干流量						
	烟气流量				249388	254672	
	实测含氧量				9.1	9.1	
	二氧化硫	测定浓度	标干 mg/m³	ND	ND	ND	ND
		折算浓度	标干 mg/m³	--	--	--	--
		排放速率	标干 kg/h	--	--	--	--
	氮氧化物	测定浓度	标干 mg/m³	87		221	226
		折算浓度	标干 mg/m³	83		251	249
			标干 kg/h	20.64	72.749	62.594	77.502	--

备注：工业大气污染物排放标

签发人：[illegible]

[illegible]千里[illegible]检测[illegible]有限公司

2021 年 07 月 18 日

北京千里达检测技术有限公司 检测专用章