项目监测委托报告

武净

（监）字 020285

1. 任务来源

受华新水泥（大冶）有

（大冶）有限公司的废水、

技术

项目

规范和检测标准的相关

进行了现场监测。

2. 监测内容

本次采样地址为湖北省

本次监测华新水泥（

2.1 废水监测

（1）监测点位

本次废水监测点位设置

点位

示意图。

（2）监测频次

监测

1 天，1 天 4 次。

（3）监测项目

pH 值、悬浮物、化学需

物油

共计 8 项。

表 2

测点编号	监测点位
S1#	废水总排口

（4）监测分析方法、依据

监测

分析方法、依据及

分析方法、依据及仪

测方法及依据	分析仪
玻璃电极法 B 69—198	H pH/E (JJ
重法 3 119—198	电 (JLJC 析天平
释与接种法 HJ 50—2009）	LRH （JJ
重铬酸盐法 HJ 82—2017）	COD K （JJ
试剂分光光度 HJ 5—2009）	721 （JJ
稀释倍数法 3 119—1989）	
小分光光度法 IJ 63—2018）	OIL (JJ

测断面，

武净

（4

监测

无组

2.3 噪

（1

测

监

测

监

（2

等

（3

监

（4

监

共 10 页

设备

仪器

编

子分

C-JC-

见分

C-JC-

见分

C-JC-

II 气相

C-JC-

---

mg/m³)

01

1

60L 计)

02

30L 计)

7

示意

一览

处 3#

处 2#

处 5#

处 6#

武净

（监）

监

则类别

8

界噪声

3.

质量

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

监测

技术规

（6）

（7）

（8）

监测项

3-1

化学需氧量（

样品名称

氨氮（mg/

5



表 4-1 废水

水总排口监测

	第 2 次
8	7.72
2	12
2	22
9	7.5
3	0.143
	4
5)	ND(0.06)
5)	ND(0.06)

示未检出。

有组织废气


	第 1 次
)	371940
)	89
)	7.3
g/m^3)	0.78
g/m^3)	0.70
g/h)	0.29


“-----”表示标

表 4-3 无组织废气排放监测结果一览表

监测点位	监测频次	监测结果（mg/m³）						气象参数（1 月 20 日）			
		颗粒物		非甲烷总烃	氨	硫化氢	臭气浓度（无量纲）	气温（℃）	气压（kPa）	风速（m/s）	风向
		参照值	监测值	结果值							
厂界上风向	第 1 次	0.220	/	/	0.77	0.05	ND(0.002)	<10	8.6	102.8	1.8	东南
	第 2 次	0.292	/	/	0.86	0.04	ND(0.002)	<10	11.8	102.6	2.0	东南
	第 3 次	0.328	/	/	0.66	0.05	ND(0.002)	<10	12.8	102.5	2.1	东南
	第 4 次	0.257	/	/	0.74	0.04	ND(0.002)	<10	11.6	102.6	2.1	东南
厂界下风向	第 1 次	/	0.322	0.102	1.61	0.07	0.006	<10	8.6	102.8	1.8	东南
	第 2 次	/	0.429	0.137	1.35	0.08	0.006	<10	11.8	102.6	2.0	东南
	第 3 次	/	0.448	0.120	1.24	0.07	0.007	<10	12.8	102.5	2.1	东南
	第 4 次	/	0.378	0.121	1.39	0.08	0.006	<10	11.6	102.6	2.1	东南

监测结果											
		参照值	监控值	结果值	总粉		硫化氢	（无量纲）	（°C）	（%）	风向
	第 2 次	/	0.242	0.053	1.6						

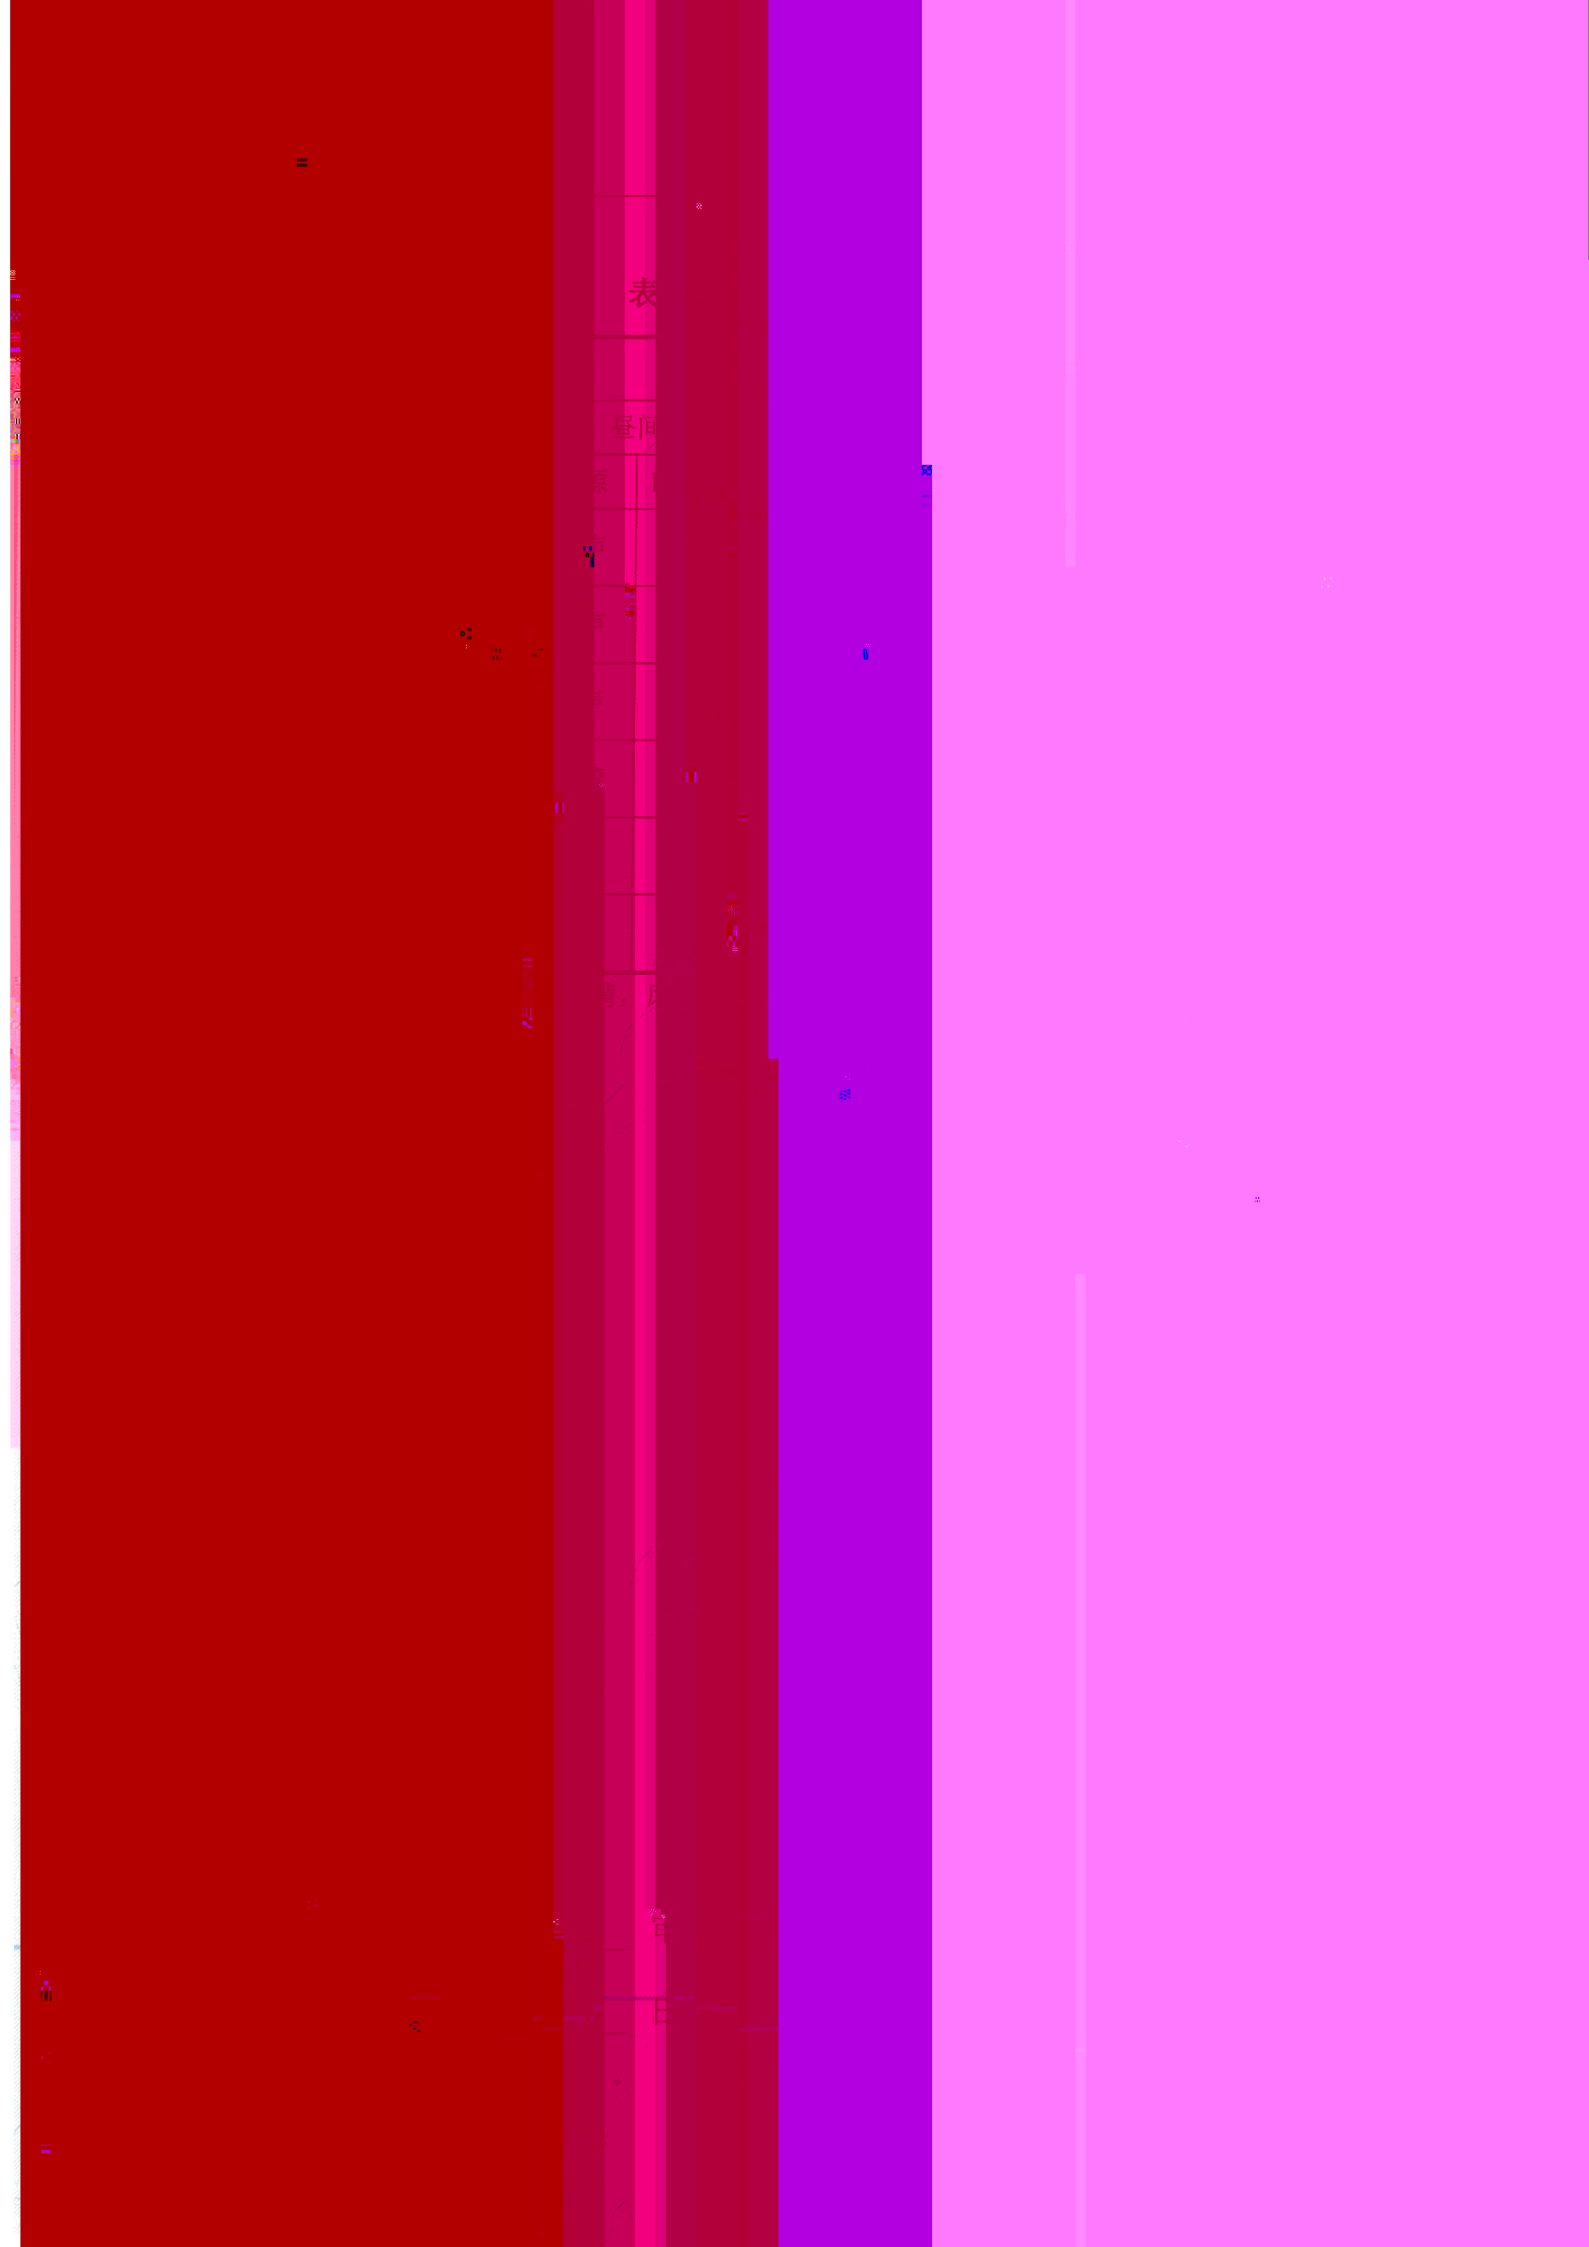



▲N1#

1#

测点

气监测点

气监测点

点