161712050330

同正检测

检 测 报 告

鄂同正检字（2022）第139号

报告名称：华新水泥（阳新）有限公司一季度废气检测报告

委托单位：华新水泥（阳新）有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2022年3月9日

湖北同正检测科技股份有限公司

Hubei Tongzheng Testing Technology Co., Ltd.

扫描全能王 创建

声　　明

1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及无CMA章无效。

2、检测报告无三级审核签字无效。

3、委托单位对本检测报告若有异议，可在收到本报告10日内，向本公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件方式均可，逾期不予受理。

4、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。

5、本报告中所用限值标准均由委托单位提供，仅供参考。

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

单位全称：[redacted]

地　　址：黄石市杭州西路176号

邮　　编：435003

电　　话：0714-6[redacted]

扫描全能王 创建

1、基本情况

受华新水泥（阳新）有限公司的委托，我公司于 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 3 月 4 日对该公司有组织排放废气进行了检测，公司实验室检测分析结果，编制了此报告。

2、检测内容

表 1　检测内容一览表

检测类型	检测点位	样品编号	检测指标	检测频次
有组织废气	布袋收尘器二号水泥排气筒出口	HXFQ220111G301 HXFQ220111G302 HXFQ220111G303	颗粒物	3次/点·天
	一号煤磨排气筒出口	HXFQ220111G401 HXFQ220111G402 HXFQ220111G403		
	一号装包机排气筒出口	HXFQ220111G501 HXFQ220111G502 HXFQ220111G503		
	二号装包机排气筒出口	HXFQ220111G601 HXFQ220111G602 HXFQ220111G603		
	二号装包机排气筒出口	HXFQ220210G101 HXFQ220210G102 HXFQ220210G103		
	四号水泥磨排气筒出口	HXFQ220303G101 HXFQ220303G102 HXFQ220303G103		
	矿山破碎排气筒出口	HXFQ220303G201 HXFQ220303G202 HXFQ220303G203		

注：检测依据（1）GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》；

（2）HJ 836-2017《固定污染源废气 气态底聚粒物的测定》；

（3）HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》。

扫描全能王 创建

3、检测项目、方法依据及主要仪器

表 2 检测项目、方法依据及主要仪器一览表

检测项目		分析方法、依据	检出限	主要检测仪器（设备名称及编号）
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m³	YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试仪 5689211018；YQ3000-D 型全自动烟尘（气）测试仪 5[illegible]；YQ3000-C 型[illegible]测试仪 5[illegible]；WRLDN-6300 恒温恒湿称重系统 LDN20082502；AUW220D 电子分析天平 D493000374

4、质量控制措施

（1）检测人员经培训合格上岗。

（2）所[illegible]仪器、设备均经计量检定合格，且在有效期内使用。

（3）分析使用化学试剂均采用合格供应商提供的有效期内合格试剂。

（4）废气采样仪器对量前经过校准，并进行气密性检查。

（5）样品的采集、保存和运输、实验室分析和数据计算均[illegible]技术规范要求进行。

扫描全能王 创建

5、检测结果

表3 废气设施信息表

检测点位	有组织排放编号	排放口名称
布袋收尘器（三号水泥磨）	DA032	563BF1
一号煤磨	DA077	L61BF1
一号装包机	DA036	662BF4
二号装包机	DA035	662BF1
三号装包机	DA034	662BF1
四号水泥磨	DA033	564BF1
矿山破碎	[illegible]	[illegible]

表4 布袋收尘器三号水泥磨废气检测结果

管道名称	管道形状	烟道截面积（m^2）	排气筒高度（m）	燃料类型	环保设施
布袋收尘器三号水泥磨排气筒出口	圆柱	4.91	35	——	布袋除尘

采样日期	排气流速（m/s）	排气含湿量（%）	排气温度（℃）	标干排气流量（Nm^3/h）	颗粒物排放浓度（mg/m^3）	颗粒物排放速率（kg/h）
1月11日	15.7	4.3	82	206077	8.2	1.69
	15.5	4.1	81	205541	7.9	1.62
	14.7	4.4	83	193099	7.5	1.45
参考标准	——	——	——	——	10	——

扫描全能王 创建

表5 一号煤磨废气检测结果

管道名称		管道形状	烟道截面积（m^2）	排气筒高度（m）	燃料类型	环保设施
一号煤磨排气筒出口		圆柱	2.57	35	——	布袋除尘
采样日期	排气流速（m/s）	排气含湿量（%）	排气温度（℃）	标干排气流量（Nm^3/h）	颗粒物排放浓度（mg/m^3）	颗粒物排放速率（kg/h）
1月11日	7.2	3.1	25	59680	3.3	0.20
	7.2	3.3	28	58804	4.2	0.25
	7.6	3.0	26	63047	3.7	0.23
参考标准	——	——	——	——	20	——

表6 一号装包机废气检测结果

管道名称		管道形状	烟道截面积（m^2）	排气筒高度（m）	燃料类型	环保设施
一号装包机排气筒出口		圆柱	0.385	15	——	布袋除尘
采样日期	排气流速（m/s）	排气含湿量（%）	排气温度（℃）	标干排气流量（Nm^3/h）	颗粒物排放浓度（mg/m^3）	颗粒物排放速率（kg/h）
1月11日	21.5	2.8	12	28007	3.8	0.11
	22.5	2.9	13	29004	3.8	0.11
	20.5	2.6	13	26688	3.8	0.10
参考标准	——	——	——	——	10	——

扫描全能王 创建

表7 二号装包机废气检测结果

管道名称		管道形状	烟道截面积（m^2）	排气筒高度（m）	燃料类型	环保设施
二号装包机排气筒出口		圆柱	0.0385	15	——	布袋除尘
采样日期	排气流速（m/s）	排气含湿量（%）	排气温度（℃）	标干排气流量（Nm^3/h）	颗粒物排放浓度（mg/m^3）	颗粒物排放速率（kg/h）
1月11日	20.3	2.3	11	26652	4.3	0.11
	21.6	2.4	13	28144	3.6	0.10
	20.8	2.5	14	26954	3.2	0.09
参考标准	——	——	——	——	10	——

表8 三号装包机废气检测结果

管道名称		管道形状	烟道截面积（m^2）	排气筒高度（m）	燃料类型	环保设施
三号装包机排气筒出口		圆柱	0.0385	15		布袋除尘
采样日期	排气流速（m/s）	排气含湿量（%）	排气温度（℃）	标干排气流量（Nm^3/h）	颗粒物排放浓度（mg/m^3）	颗粒物排放速率（kg/h）
2月18日	15.1	3.9	3	19422	3.8	0.07
	12.6	4.0	4	15544	4.4	0.07
	14.7	4.2	4	18773	3.2	0.06
参考标准	——	——	——	——	10	——

扫描全能王 创建

表 9 四号水泥磨废气检测结果

管道名称		管道形状	烟道截面积（m^2）	排气筒高度（m）	燃料类型	环保设施
四号水泥磨排气筒出口		圆柱	4.91	25	——	布袋除尘
采样日期	排气流速（m/s）	排气含湿量（%）	排气温度（℃）	标干排气流量（Nm^3/h）	颗粒物排放浓度（mg/m^3）	颗粒物排放速率（kg/h）
3月3日	12.4	3.9	77	141054	3.3	0.53
	10.9	3.8	79	133214	7.6	1.01
	14.0	3.9	76	181436	4.3	0.78
参考标准	——	——	——	——	10	——


表 10 矿山破碎排气筒出口废气检测结果

管道名称		管道形状	烟道截面积（m^2）	排气筒高度（m）	燃料类型	环保设施
矿山破碎排气筒出口		圆柱	0.636	15	——	布袋除尘
采样日期	排气流速（m/s）	排气含湿量（%）	排气温度（℃）	标干排气流量（Nm^3/h）	颗粒物排放浓度（mg/m^3）	颗粒物排放速率（kg/h）
3月3日	21.4	3.5	10	43357	4.3	0.19
	21.7	3.4	11	43805	4.6	0.20
	21.9	3.3	13	43637	9.1	0.40
参考标准	——	——	——	——	10	——


注：参考标准为 GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表 2 中特别排放限值

扫描全能王 创建


现场采样图片

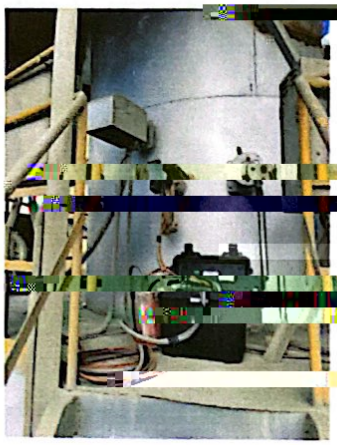

布袋收尘器三号

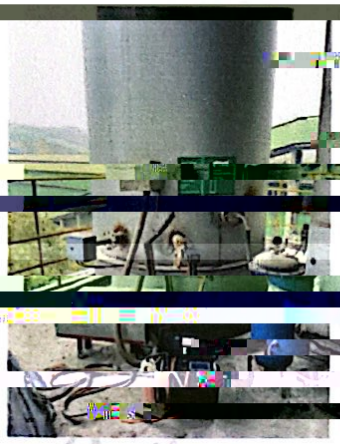


一号煤磨排气筒出口

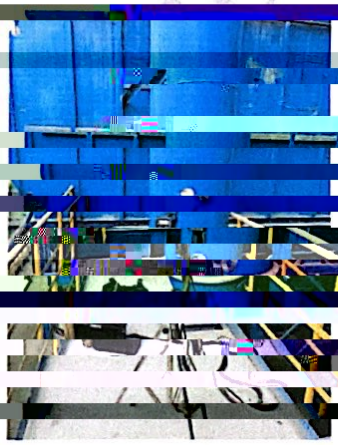

一号装包机排气筒出口


水泥磨排气筒出口

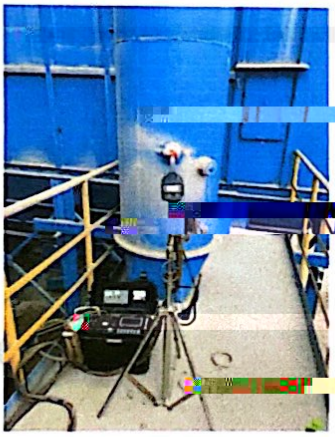

二号装包机排气筒出口



二号装包机排气筒出口

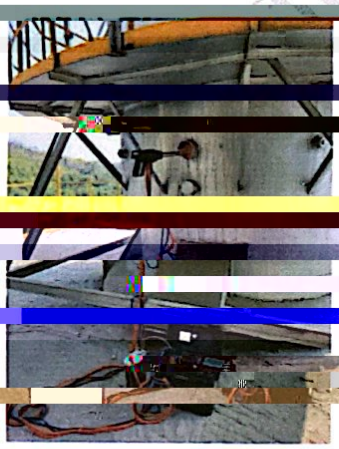

四号水泥磨排气筒出口



矿山破碎排气筒出口

采样时间：2022 年 1 月 11、12、17、18、19、20、21 日

采样人员：[illegible]、海凯、张昌玖、陈涛、邹聪

采样地点：华新水泥（阳新）有限公司

报告结束

扫描全能王 创建

报告编制：[illegible] 日 期：2022.3.29

审　　核：[illegible] 日 期：2022.3.29

签　　发：[illegible] 日 期：2022.3.29

科学 公正 诚信 及时

扫描全能王 创建