

武汉

监

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：

-65522778

1

2

3

公司

4

责，

5.

报告复

6.

的样品

7.

报告无本公司

报告涂改、

对本检测报告

逾期不予受

由委托单位自

对样品来源负责

未经本公司书

印件应由我公司

除客户特别申

再留样。

本报告不得用

章无效。

三级审核无效。

告之日起十五日内向

对送检样品检测结果

报告。经本公司批准

认。

有超过标准规定时间

公司通讯资

司名称：

司地址：

政编码：

号：

-81736778

净澜检测有限公司

市东湖高新区光谷大道

号光谷芯中心文韵楼

06

武

（监）

1.

任务

（贵 受华

范积 石产

行、检测

了现场

2.

监测

本次

2.1 本次

有组织

（1）监

有组织

（2）监

（监测

3）监

氢、颗粒

钴、铊、

项。锰、

泥

规

进


化

10

测点

编号

Q5#

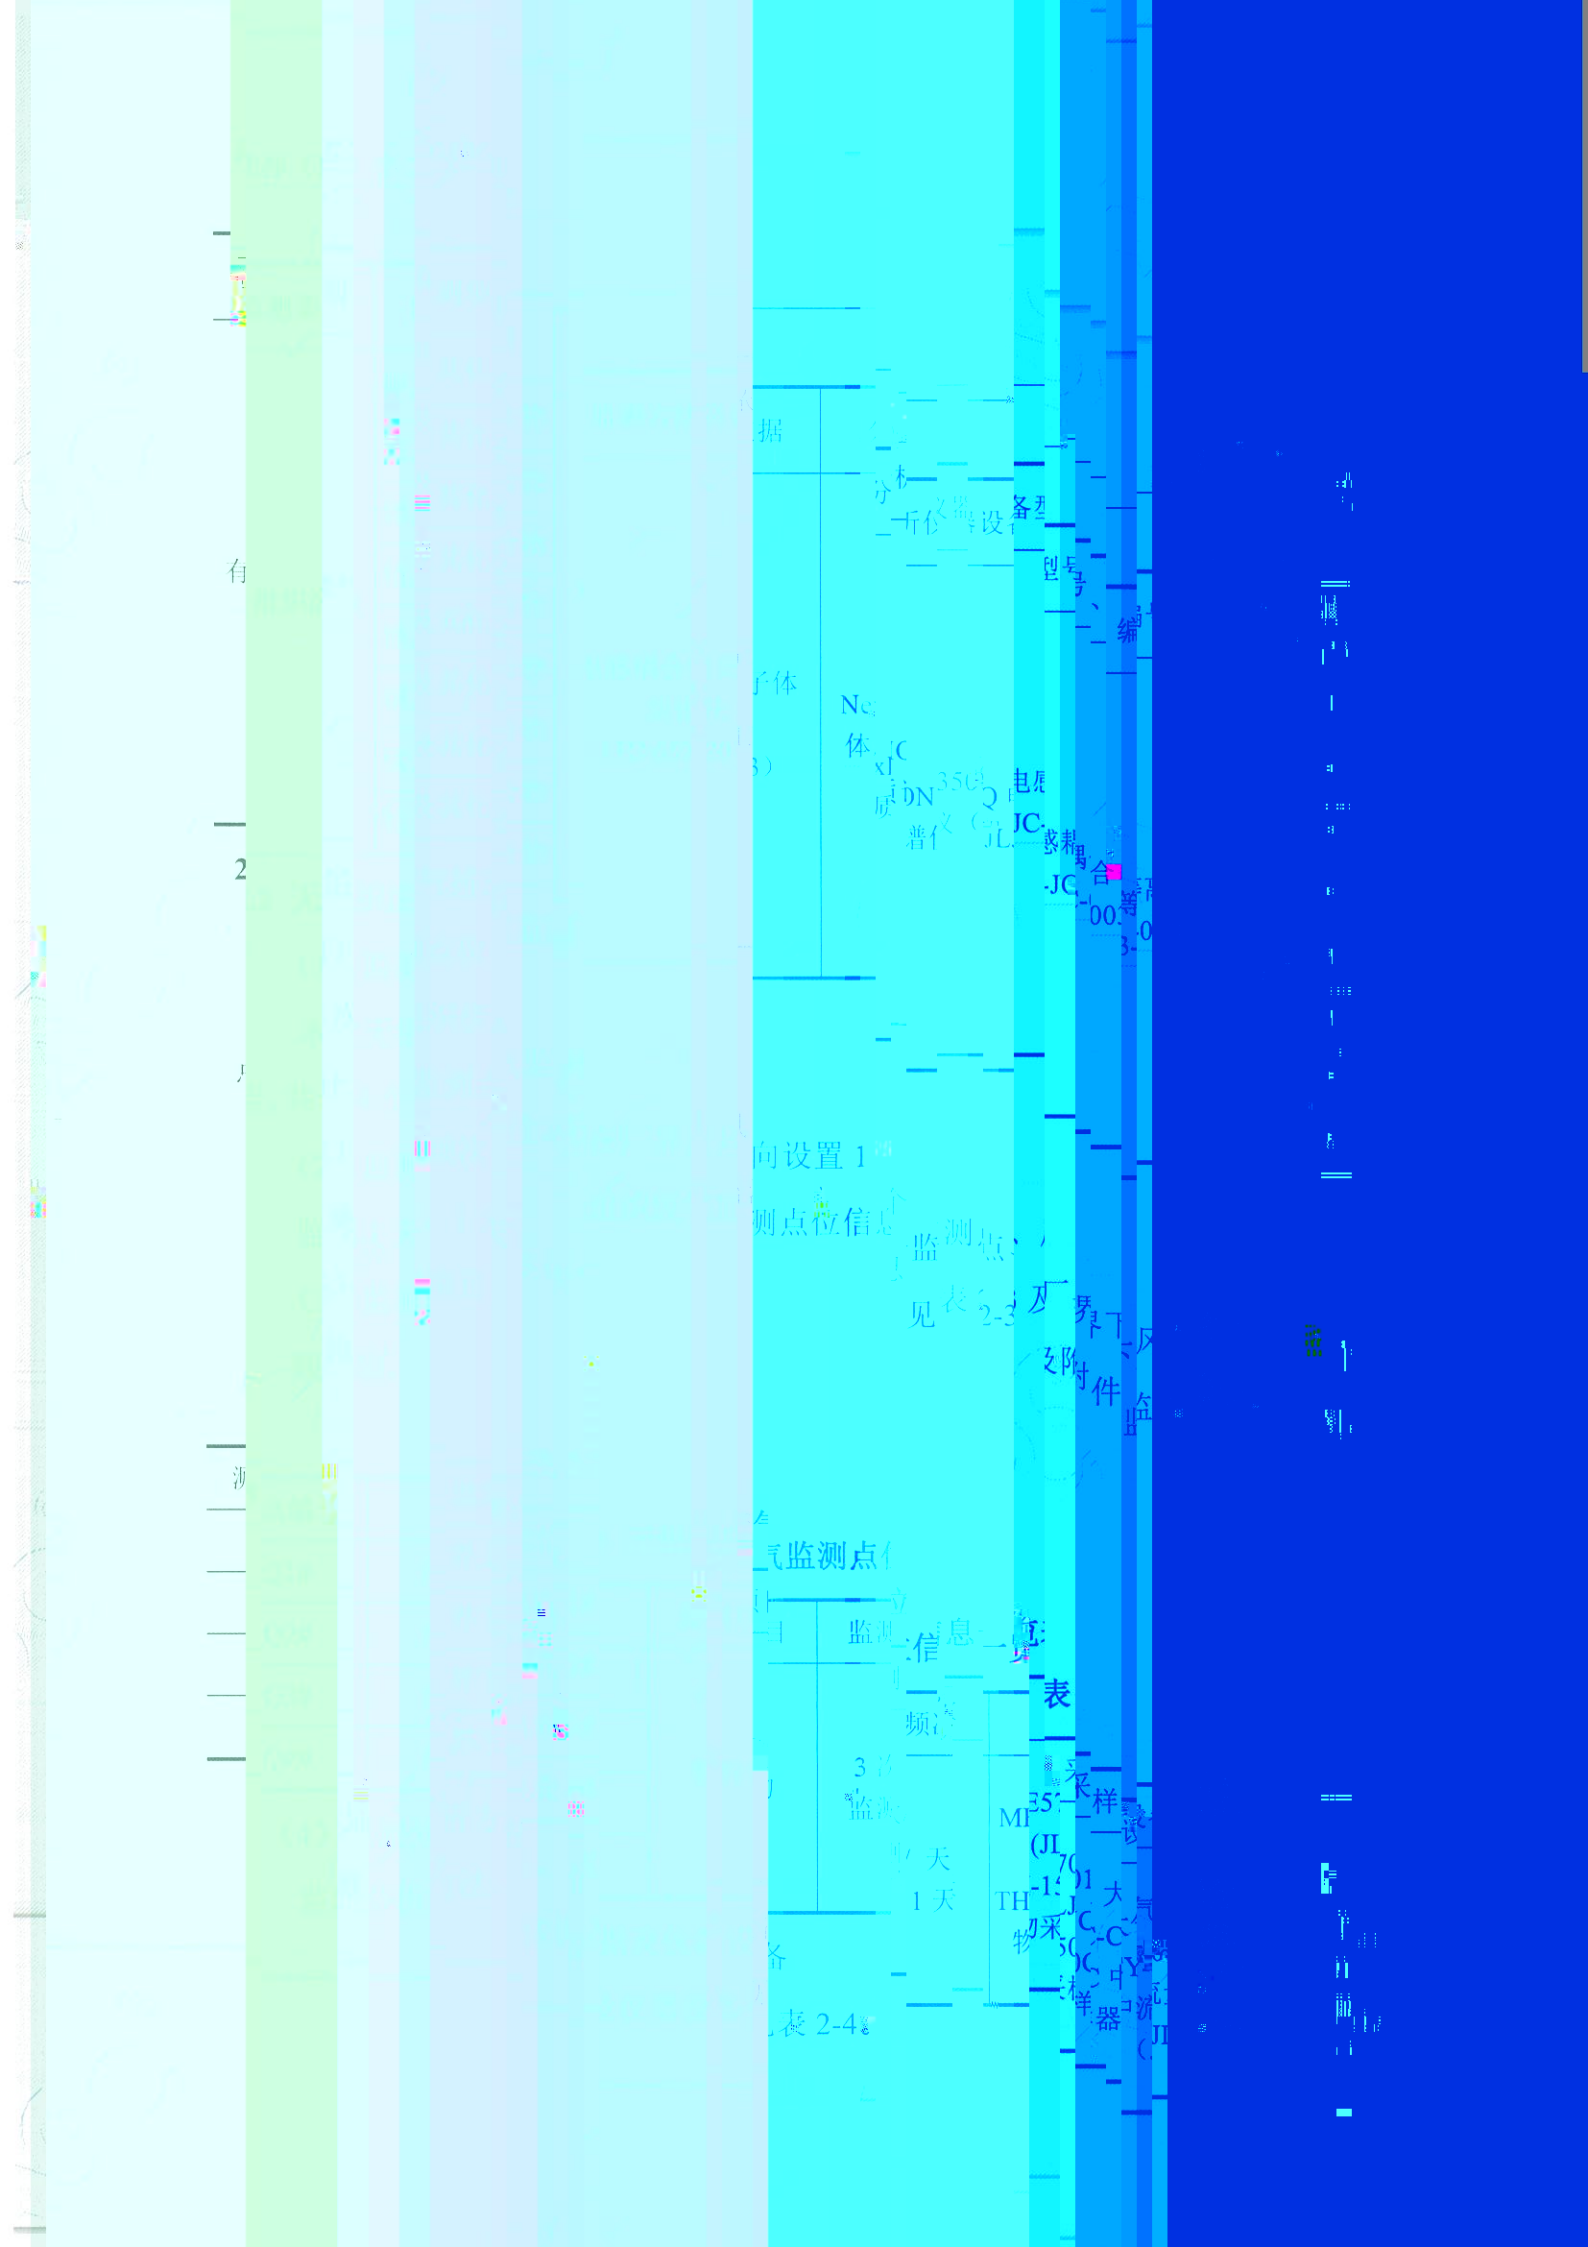

武净（

10648

依据及

监测

依据

组织

1995)

0.001

2.3 噪

（1）

位

件监测

监测点位

测点位

N1#

监测

界东外

m 处

（2）

等效

（3）

监测

（4）

监测

间和

法与仪器

和仪器设备

见表

和仪器设

监测类

法及标准

监测项目

界噪

界环境噪

效

连续 A

B 12348-

3. 质

正与控制措施

与本

次监测

关监测项

涉及

检定有效

监测工作

次监

测活动

所涉

、技术

正常运

及污

间生产

武汉

（监）字 202106

（5）样品的采

监

测技术规范的要

（6）实验室实

（7）废气采样

（8）噪声现场

（9）监测数据

重

量法空白样样品编

I-2

10322FQ0

备注

注：（1）N

样

器设备型号、

编号

(LI

H33

颗粒

00 型烟尘

(L2

JLJ

物浓度测试仪

C-GY-111-

(L1

(L

项目

标准

[dB(

噪声

94

监测结果

（1）有

（2）无

（3）噪

武汉（监）字20210648

监测点位	监测项目	标况风量（m^3）	烟温（℃）	含氧量（%）	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	标况风量（m^3）	含氧量（%）	氨	汞及其化合物
窑尾废气排气筒 H=150m											

监测点位	项目	均值
窑尾废气排气筒 H=150m	排放浓度（mg/m³）	2.2
	排放速率（kg/h）	3.3
	标干风量（m³/h）	25373
	实测浓度（mg/m³）	9.9
	排放浓度（mg/m³）	0.44
	排放速率（kg/h）	0.44
	排放浓度（mg/m³）	0.67
	排放速率（kg/h）	0.40
	标干风量（m³/h）	0.61
	排放浓度（mg/m³）	8083
	排放速率（kg/h）	6.3×10⁻⁵
	排放浓度（mg/m³）	9.0×10⁻⁵
	排放速率（kg/h）	1.3×10⁻³
窑头电袋复合废气排气筒 H=60m	排放浓度（mg/m³）	1.9×10⁻³
	排放速率（kg/h）	3843
	标干风量（m³/h）	5.3
	排放浓度（mg/m³）	1.1
	排放速率（kg/h）	

监测点位	气压(kPa)
厂界上风向 1#	102.3
	102.1
	102.0
厂界下风向 2#	102.3
	102.1
	102.0
厂界下风向 3#	102.3
	102.1
	102.0
厂界下风向 4#	102.3
	102.1
	102.0

武汉（监）字2

202

监测点位

界东外 1m 处

界南外 1m 处

界西外 1m 处

界北外 1m 处

备注：3 月 22

天

编制

日期

检测专用章

