化新洲泥（黑龙江）有限公司污染源自行监测方案

表 1 废气污染物监测点位及项目设置

序号	监测点位	排放口编号	排放口名称	监测项目
1	窑尾	DA002	窑尾废气	氟化物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨（氨气）、汞及其化合物
2	窑头	DA006	窑头废气	颗粒物
3	水泥磨	DA009	水泥磨废气	颗粒物

厂界			颗粒物	15

废水监测点位设置


废水监测一个监测点位，废水总排放口

废水污染物监测点位及项目设置

监测点位	排放口编号	排放口名称	监测项目
废水	DW001	废水总排放口	

				石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷（以P计）

3、厂界噪声监测点位设置

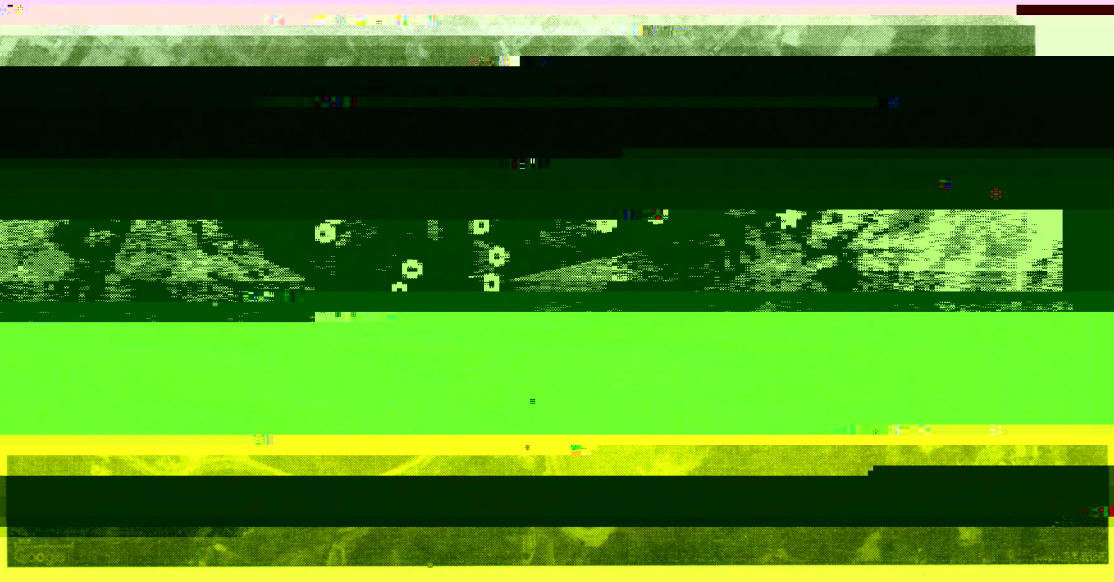

▲ 噪声点位　◎ 有组织排气筒点位　★ 废水点位


表 4 有组织废气污染物手工监测方法、使用仪器

编号	项目名称	监测方法及方法依据	仪器设备名称及
	氟化物	氟离子选择电极法 HJ/T67-2001	

pH 值	水质 pH 值的测定 电极法；HJ1147-2020	DZB-718L 便携式多参数分析仪
氨氮（NH3-N）	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法；HJ535-2009	SP-752 紫外可见分光光度计
	水质 无机阴离子（F	

5	窑尾	DA002	氮氧化物	1 次/1 季度（手工比对）
6	窑尾	DA002	二氧化硫	连续监测（自动）
7	窑尾	DA002	二氧化硫	1 次/1 季度（手工比对）

15	堆棚	DA004	颗粒物	1 次/1 季度
16	熟料库底	DA007	颗粒物	1 次/2 年
17	1#装包机	DA011	颗粒物	1 次/1 季度
18	2#装包机	DA012	颗粒物	1 次/1 季度
19	熟料库顶	DA014	颗粒物	1 次/2 年
20	水泥库顶			
23	水泥生产线[illegible]		颗粒物	1 次/1 季度

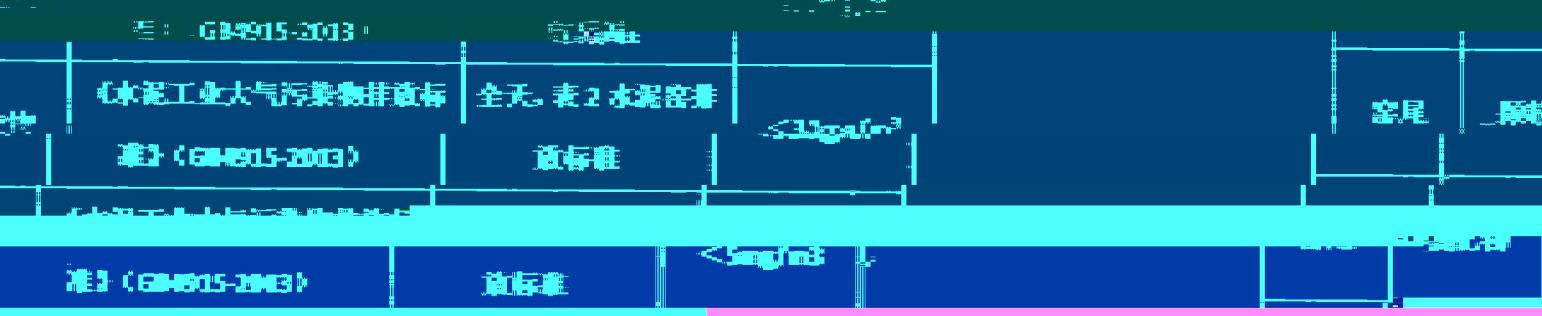

		准》（GB4915-2013）	放标准	
水泥磨	颗粒物	准》（GB4915-2013）	放标准	＜20mg/m3
堆棚	颗粒物	准》（GB4915-2013）	放标准	＜20mg/m3
熟料库底	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	两年，表 2 水泥窑排放标准	＜20mg/m3
1#装包机	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	季度，表 2 水泥窑排放标准	＜20mg/m3
#库	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	两年，表 2 水泥窑排放标准	＜20mg/m3
石灰石	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	季度，表 2 水泥窑排放标准	＜20mg/m3
泥生产厂	氮	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	1 年，表 2 水泥窑排放标准	＜1.0mg/m3

碎厂界		（GB16297-1996）	放标准	

颗粒物	相对准确度	当参比方法测定烟气中颗粒物排放浓度： ≤50mg/m³时，绝对误差不超过±15mg/m³； ＞50mg/m³～≤100mg/m³时，相对误差不超过±25%； ＞100mg/m³～≤200mg/m³时，相对误差不超过±20%； ＞200mg/m³时，相对误差不超过±15%。
气态污染物	相对准确度	当参比方法测定烟气中二氧化硫、氮氧化物排放浓度： ≤20μmol/mol（SO_2:57 mg/m³，NO_X:41 mg/m³）时，绝对误差不超过±10μmol/mol（SO_2:17 mg/m³，NO_X:12 mg/m³）； ＞20μmol/mol（SO_2:57 mg/m³，NO_X: 41 mg/m³）～≤250μmol/mol（$SO_2$715 mg/m³，NO_X: 513 mg/m³）时，相对误差不超过±20%； ＞250μmol/mol（$SO_2$715 mg/m³，NO_X: 513 mg/m³）时，相对准确度≤15%。
氧量	相对准确度	≤15%
烟气流速	相对误差	流速＞10m/s时，不超过±10%；流速≤10m/s时，不超过±15%。

监测	评分标准

废水	石油类	污水综合排放标准 GB 8978-1996	半年，一级标准	＜5mg/L
		污水综合排放标准 GB		

3、公布内容：企业名称、监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否