181712050372

湖北千里目检测技术有限公司

检 测 报 告

QJQZ220324041


说　　明

1、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核及签

2、本报告部分复制或者完整复制后未加盖[illegible]专用章无效；

3、检测结果仅对当时的生产工况、排污状况、环境现状及样品检测数据负责，

[illegible]采样仪

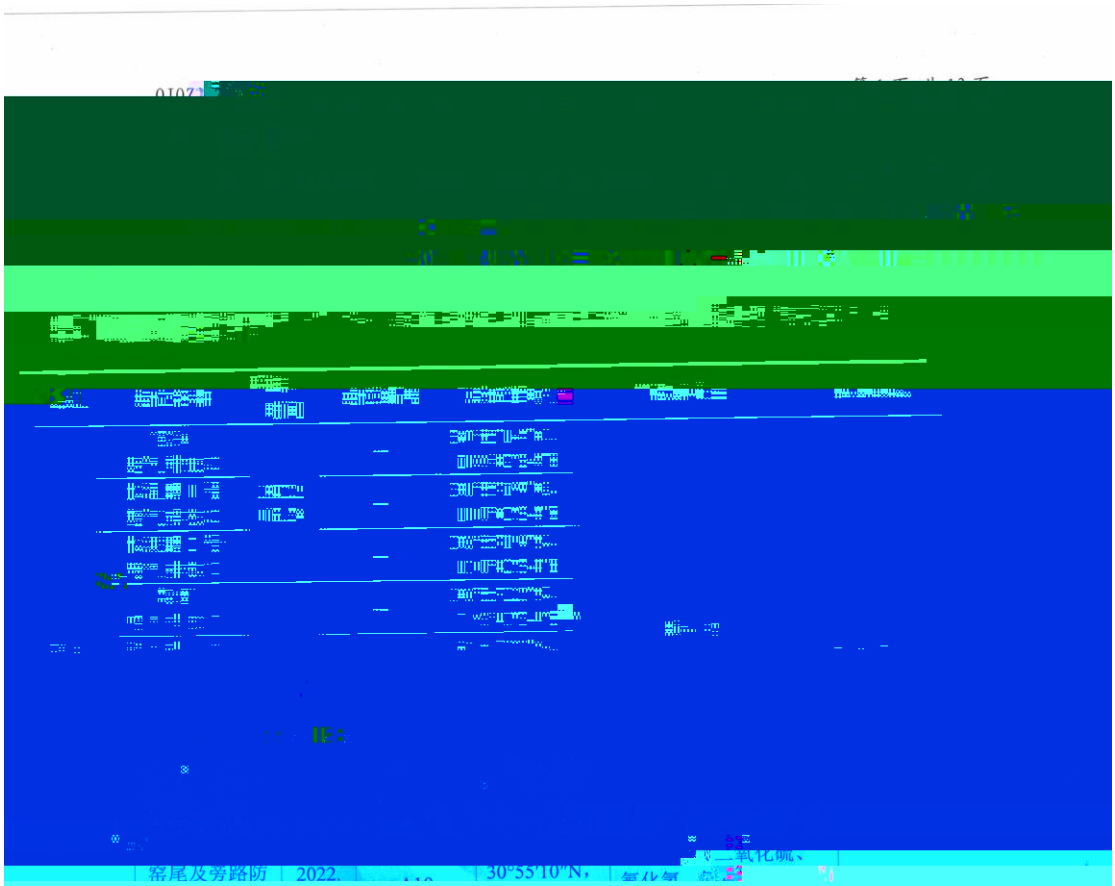

三、检测方法及仪器设备

	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93	无油空气压缩机（16082550）、无臭袋	--
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	GC9790II型气相色谱仪（9790023742）	0.07mg/m³（以碳计）
界	等效连续	工业企业厂界环境噪声排放标准	AWA6228多功能声级计	

保证

项目	质控样编号	质控样浓度值	分析结果	绝对误差	评价
[illegible]	[illegible]	[illegible]0.037mg/L	0.785mg/L	0.001mg/L	合格
氯化物	B2005041	12.4±0.7mg/L	12.2mg/L	-0.2mg/L	合格

五、检测结果

1.气象观测结果



续表：

检测因子	采样日期	监测时间	A5 测点	A6 测点	A7 测点	A8 测点	检测结果	标准限值

4.有组织废气检测结果

平均烟气流量		标干 m^3/h	147537	147571	144902	146670	--
颗粒物	测定浓度	标干 mg/m^3	7.1	8.5	6.0	7.2	20mg/m³
	排放速率	标干 kg/h	1.048	1.254	0.869	1.056	--

注：参考标准为《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表 2。

窑尾及旁路防风废气排放口：

检测项目	单位	窑尾及旁路防风废气排放口（DA038）				标准限值
		1	2	3	均值	
采样时间	--	2022.03.24				--
排气筒高度	m	100				--
烟道截面积	m^2	9.512				--
平均烟气温度	℃	[illegible]	[illegible]	139	148	--
平均烟气流速	m/s	15.7	15.2	16.2	15.7	--
含湿量	%	11.0	11.0	11.0	11.0	--
平均烟气流量	标干 m^3/h	307809	296548	326810	310389	--
含氧量	%	9.8	10.0	10.2	10.0	--
颗粒物	测定浓度	标干 mg/m^3	6.0	5.0	5.2	5.4	--
	折算浓度	标干	5.9	5.0	5.3	5.4	20
氟化氢	折算浓度	[illegible]	ND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

续表：

检测项目	单位	窑尾及旁路防风废气排放口（DA038）				标准限值
		1	2	3	均值	
采样时间	--	2022.03.24				--
排气筒高度	m	100				--
烟道截面积	m^2	9.512				--
平均烟气温度	℃	108	114	143	122	--
平均烟气流速	m/s	15.4	15.6	15.6	15.5	--
含湿量	%	10.8	10.8	10.8	10.8	--
	标					
氯化氢	折算浓度	标干 mg/m³	--	--	--	--	10mg/m³
	排放速率	标干 kg/h	--	--	--	--	--
	测定浓度	标干 mg/m³	ND	3	ND	ND	--
二氧化硫	折算浓度	标干 mg/m³	--	--	--	--	100mg/m³
	折算浓度	标干 mg/m³	230	249	191	224	320mg/m³
	排放速率	kg/h			62.517	76.145	--

ND：未检出（检出限：3mg/m³）

备注：1、执行标准为《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表 2；氯化氢参考标准为《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）表 1。

水泥磨 1 号废气排放口：

检测项目	单位	水泥磨 1 号废气排放口（DA008）				标准限值
		1	2	3	均值	
采样时间	--	2022.03.24				--
排气筒高度	m	48				--
烟道截面积	m^2	4.909				--
平均烟气温度	℃	74	74	71	73	--
平均烟气流速	m/s	11.8	11.9	12.1	11.9	--
含湿量	%	5.9	6.0	6.0	6.0	--
平均烟气流量	m^3/h，标干	156097	157747	161539	158461	--

装包机 1 号废气排放口：



装包机 2 号废气排放口：

装包机 2 号废气排放口（DA02

装包机 3 号废气排放口：

检测项目	单位	装包机 3 号废气排放口（DA023）				标准限值
		1	2	3	均值	
采样时间	--	2022.03.25				--
排气筒高度	m	25				--
烟道截面积	m^2	0.503				--
平均烟气温度	℃	19	19	20	19	--
平均烟气流速	m/s	13.[illegible]				--
含湿量	%	3.3	3.3	3.3	3.3	--
平均烟气流量	标干 m^3/h	22279	22081	22058	22139	--
[illegible]	标干	2.6	2.8	2.7	[illegible]	10m[illegible]

[illegible]《[illegible]业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表 2。

装包机 4 号废气排放口：

检测项目	单位	装包机 4 号废气排放口（DA024）				标准限值
		1	2	3	均值	
采样时间	--	2022.03.25				--
排气筒高度	m	25				--
烟道截面积	m^2	0.503				--
平均烟气温度	℃	18	18	18	18	--
平均烟气流速	m/s	10.3	10.[illegible]	10.3	10.3	
湿量	%	3.1	3.1	3.1	3.1	--
	mg/m^3					颗粒物
[illegible]	标干					

[illegible]915-2013）表 2。

[illegible]市高新区兰台路 13 号易联科[illegible]

[illegible]湖北省宜[illegible]

煤磨废气排放口：

检测项目	单位	煤磨废气排放口（DA002）				标准限值
		1	2	3	均值	
采样时间	--	2022.03.25				--
排气筒高度	m	40				--
烟道截面积	m^2	2.011				--
平均烟气温度	℃	53	55	57	55	--
平均烟气流量	标干 m^3/h	26482	30486	29754	28907	--
颗粒物 测定浓度	标干 mg/m^3	9.0	9.3	6.8	8.4	20mg/m³
颗粒物 排放速率	标干 kg/h	0.238	0.284	0.202	0.243	--

注：参考标准为《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表 2。

湖北王里自检测技术有限公司

2022 年 04 月 11 日

以下无正文

检测专用章

