1、任务来源

受[redacted]委托，精威检测（[redacted]）有限公司对该公司的废气、噪声进行采样检测。

2、检测依据

（1）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单；

[redacted]

无组织废气	厂界上风向 1#	氨、硫化氢、颗粒物、臭气浓度	3次/天，共1天	
	厂界下风向 2#			
	厂界下风向 3#			
	厂界东北面外 1 米			
	厂界东南面外 1 米			
	[redacted]			厂界环境

采样期间气象参数见表4-1。

表4-1 气象情况参数

[redacted]

6、检测结果

时间	点位	项目	检测结果及单位			最大值	限值	结果
			第一次	第一次	第一次			
		标干烟气量（m³/h）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/
		含湿量（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/
		烟气流速（m/s）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/
		烟气温度（℃）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/
		烟气压力（kPa）	-0.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/
		烟气含湿量（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/
		氨	0.04[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]	0.50	合格

备注：1、氨的参考限值执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级排放标准（排气



表6.9 厂界环境噪声检测结果一览表（单位：dB(A)）

N3	厂界西南面外1米	53	45	
N4	厂界西北面外1米	53	42	

注：参考昭信志源产业公业区厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1中2类标准。

编制： 审核： 签发：

日期： 日期： 日期：


精威检测（湖南）有限公司

（检验专用章）

附加说明：


偏离、不确定度、判定规则等）	无
使用客户提供的数据（必要时填写）	无
意见和解释（必要时填写）	无
分包等其他须说明的情况（必要时填写）	无

附图 1：

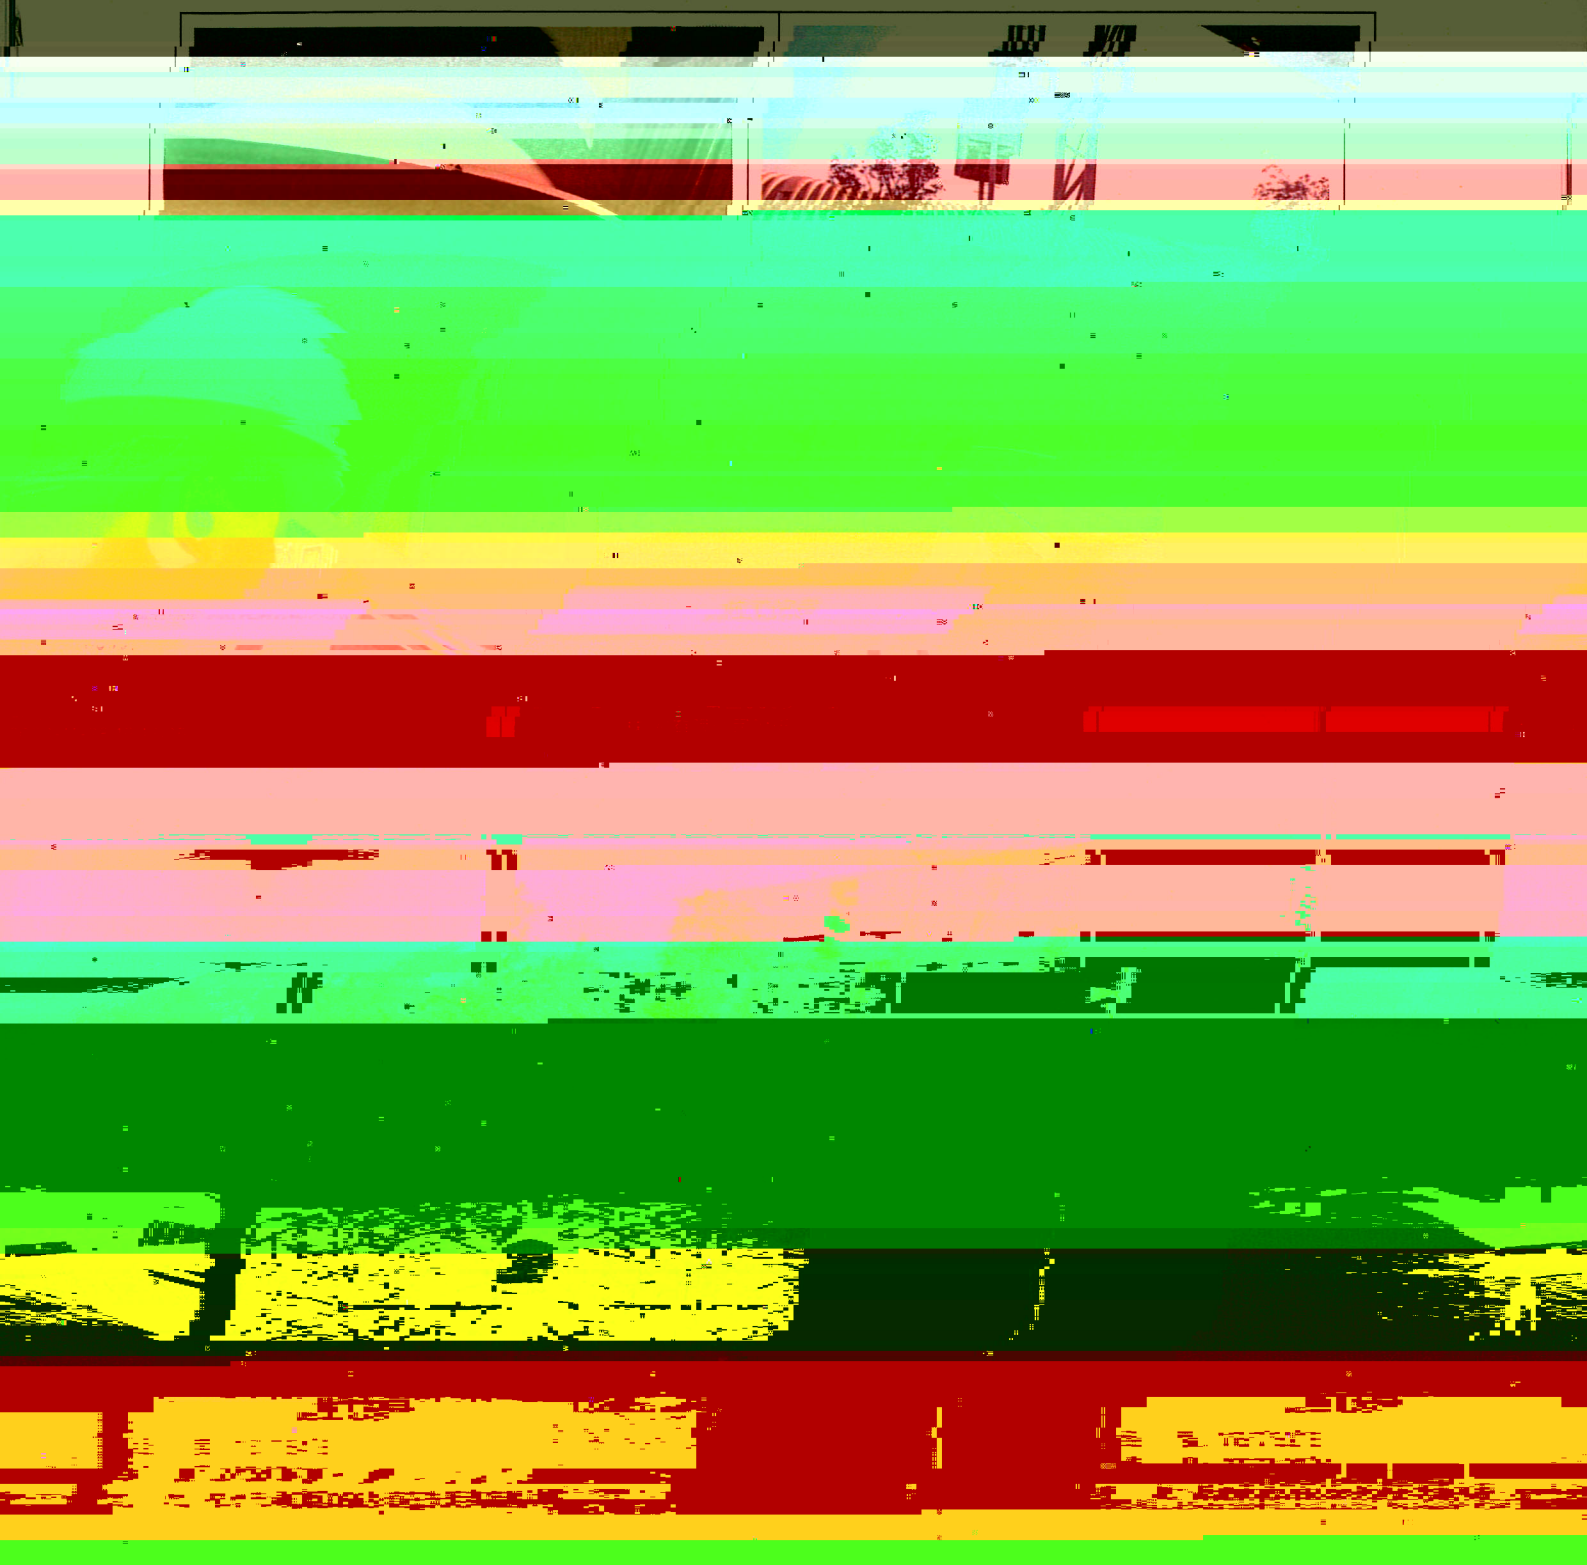


厂界西南面外1米
厂界上风向1#
施工记录
经 度：113°7'58"E
纬 度：27°33'16"N
地 址：株洲市渌口区056乡道在华新水泥
地 址：株洲市渌

附图 2·

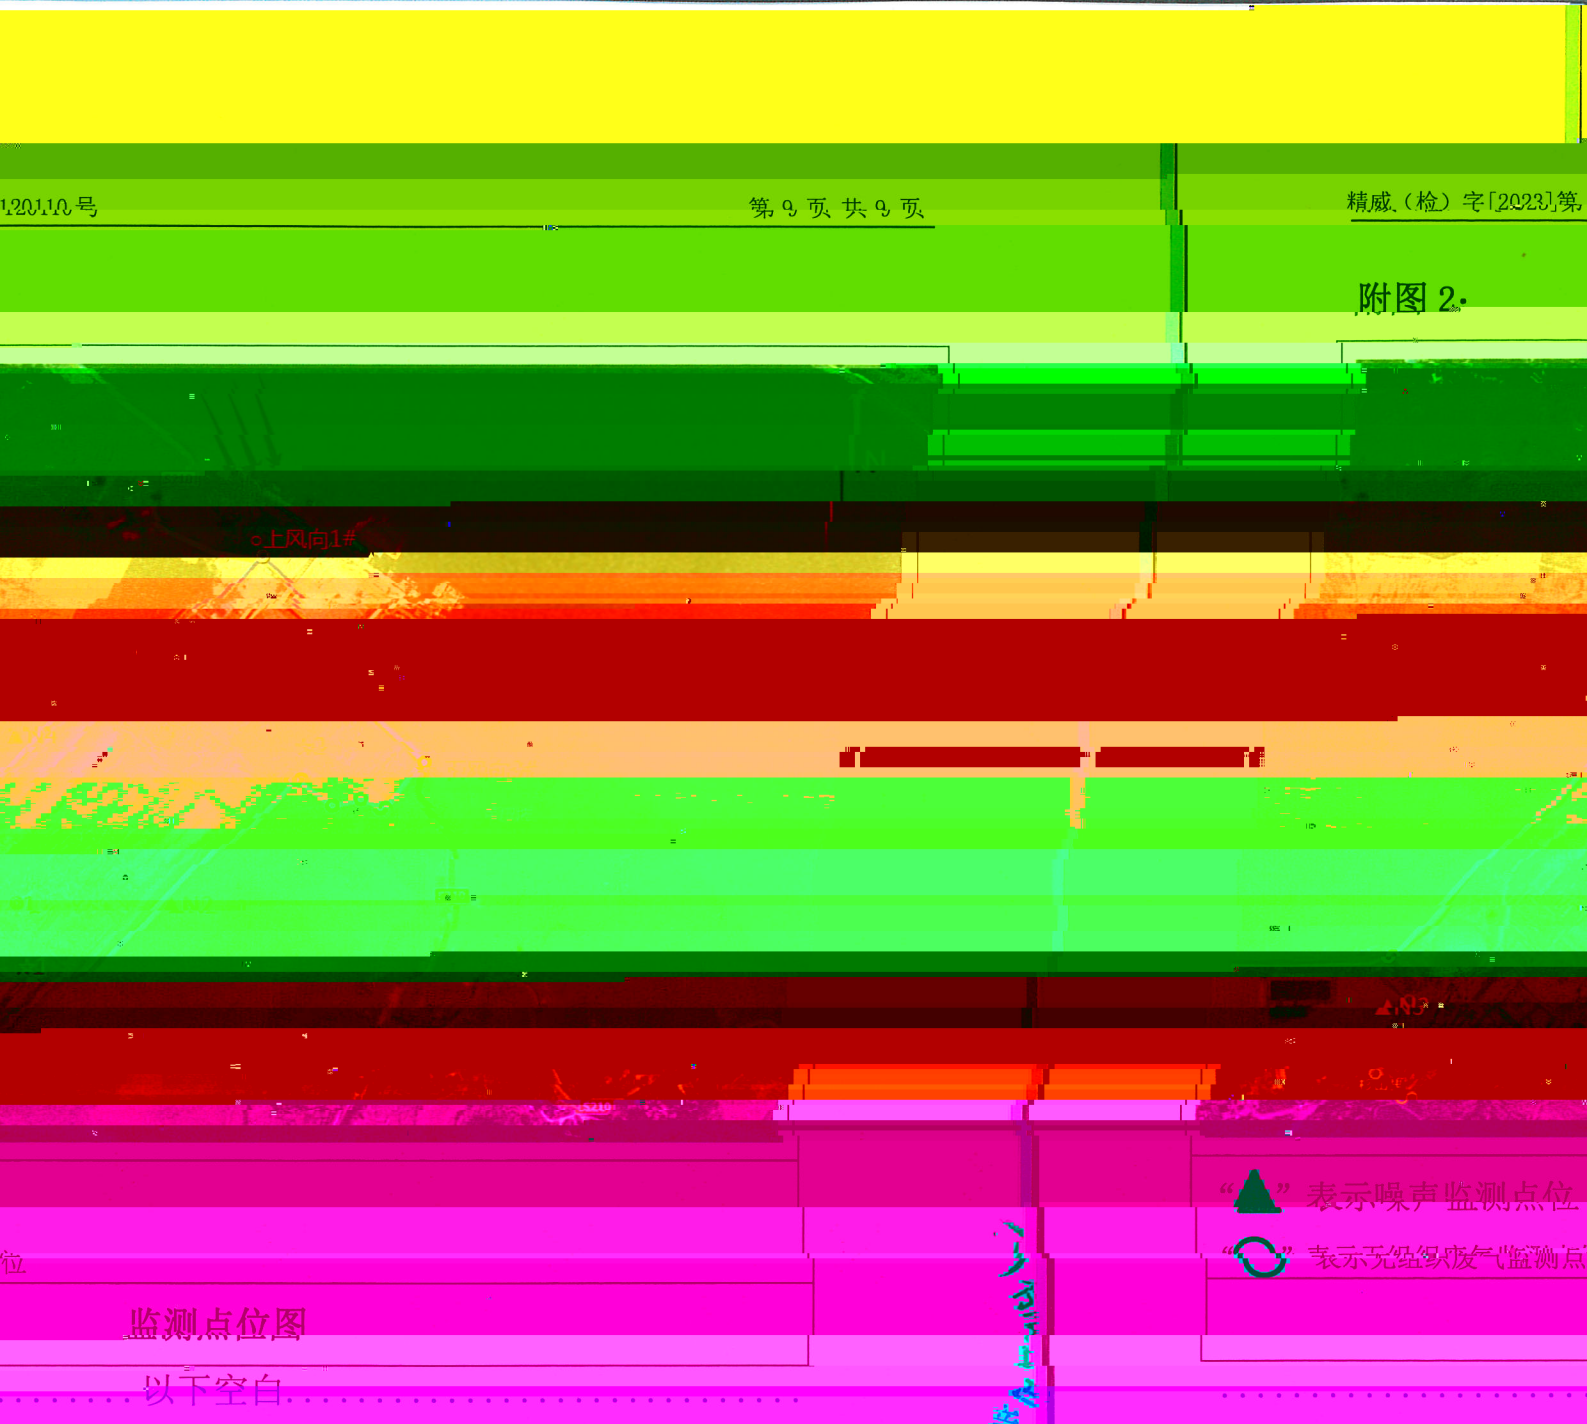

监测点位图

以下空白

