

检验检测报告

2024年第2季度自行监测

报 告 编 制 说 明

请，逾期不予受理。对不可保存样品、微生物项目，恕不受理复检复测申请

5、未经本公司书面许可，本报告及数据不得作商品广告使用，违者必究

6、本报告无本公司检验专用章、骑缝章及CMA章无效。

（1）《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000；

（2）《恶臭污染环境监测技术规范》HJ 905-2017；

（3）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T

（4）《固定污染源废气 [illegible]》HJ 836-2017；

（5）《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007。

有组织废气		
废气	厂界下风向3#	氨、硫化氢、颗粒物、臭气浓度

检测类型	检测点位	检测项目	检测频次
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声（昼、夜）	物理有害因素检测参数	2 次/天，共 1 天

5、分析方法及仪器

检测所用分析方法及仪器见表 5-1。

表 5-1 检测分析方法及仪器

样品类别	检测项目	分析方法	仪器名称及型号	检出限
有组织废气（烟气）	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	3012H 型自动烟尘（气）测试仪	1.0mg/m³
有组织废气（烟气）	烟气参数（烟气温度/含湿量/流速/流量/压力）	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	3012H 型自动烟尘（气）测试仪	/
无组织废气	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 及修改单	崂应 2050 型大气采样器	0.001mg/m³
无组织废气	气象参数（风向、风速、气温、气压）	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 及修改单	有组织废气	/

样品类别	检测项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限	主要仪器设备
[illegible]	[illegible]	《环境空气和废气 氨的测定 纳[illegible]	[illegible]	UV-1800[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]监测分析方法》（第[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	《环境空气和废气[illegible]氨的测定 纳[illegible]	[illegible]	UV-1800[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]法》HJ 1262-2022	[illegible]	[illegible]
[illegible]	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定[illegible]	[illegible]	FB1055[illegible]
物理有害	[illegible]	《工业企业厂界环境噪声排放标[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

采样时间	检测点位	检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	限值	结果
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.95	/	/
垃圾车间废气排气	氨	速率	kg/h	0.103	0.0882	0.0960	0.103	35	合格
[illegible]	[illegible]	[illegible]	mg/m³	0.173	0.201	0.145	0.201	/	/
[illegible]	[illegible]	[illegible]	kg/h	0.0129	0.0143	0.0106	0.0143	0.90	合格

采样				检测结果及频次			最大值	参考	判定
06 月 03 日	垃圾车间废气排气筒(排气筒高度	烟道截面积	m	2.2698					
		臭气浓度	无量纲	220	199	269	269	20000	合格
		氨	mg/m³	0.252	0.279	0.235	0.326	/	/

泥制品生产；

采样	检测结果及频次			最大值	参考	判定
	第一次	第二次	第三次			
厂界上风向 1#	0					


委托单位（单位、地址）


时间	号				编制


精威检测（湖南）有限公司

使用各厂提供的数据（必要时填写）	无
意见和解释（必要时填写）	无

附图 1：

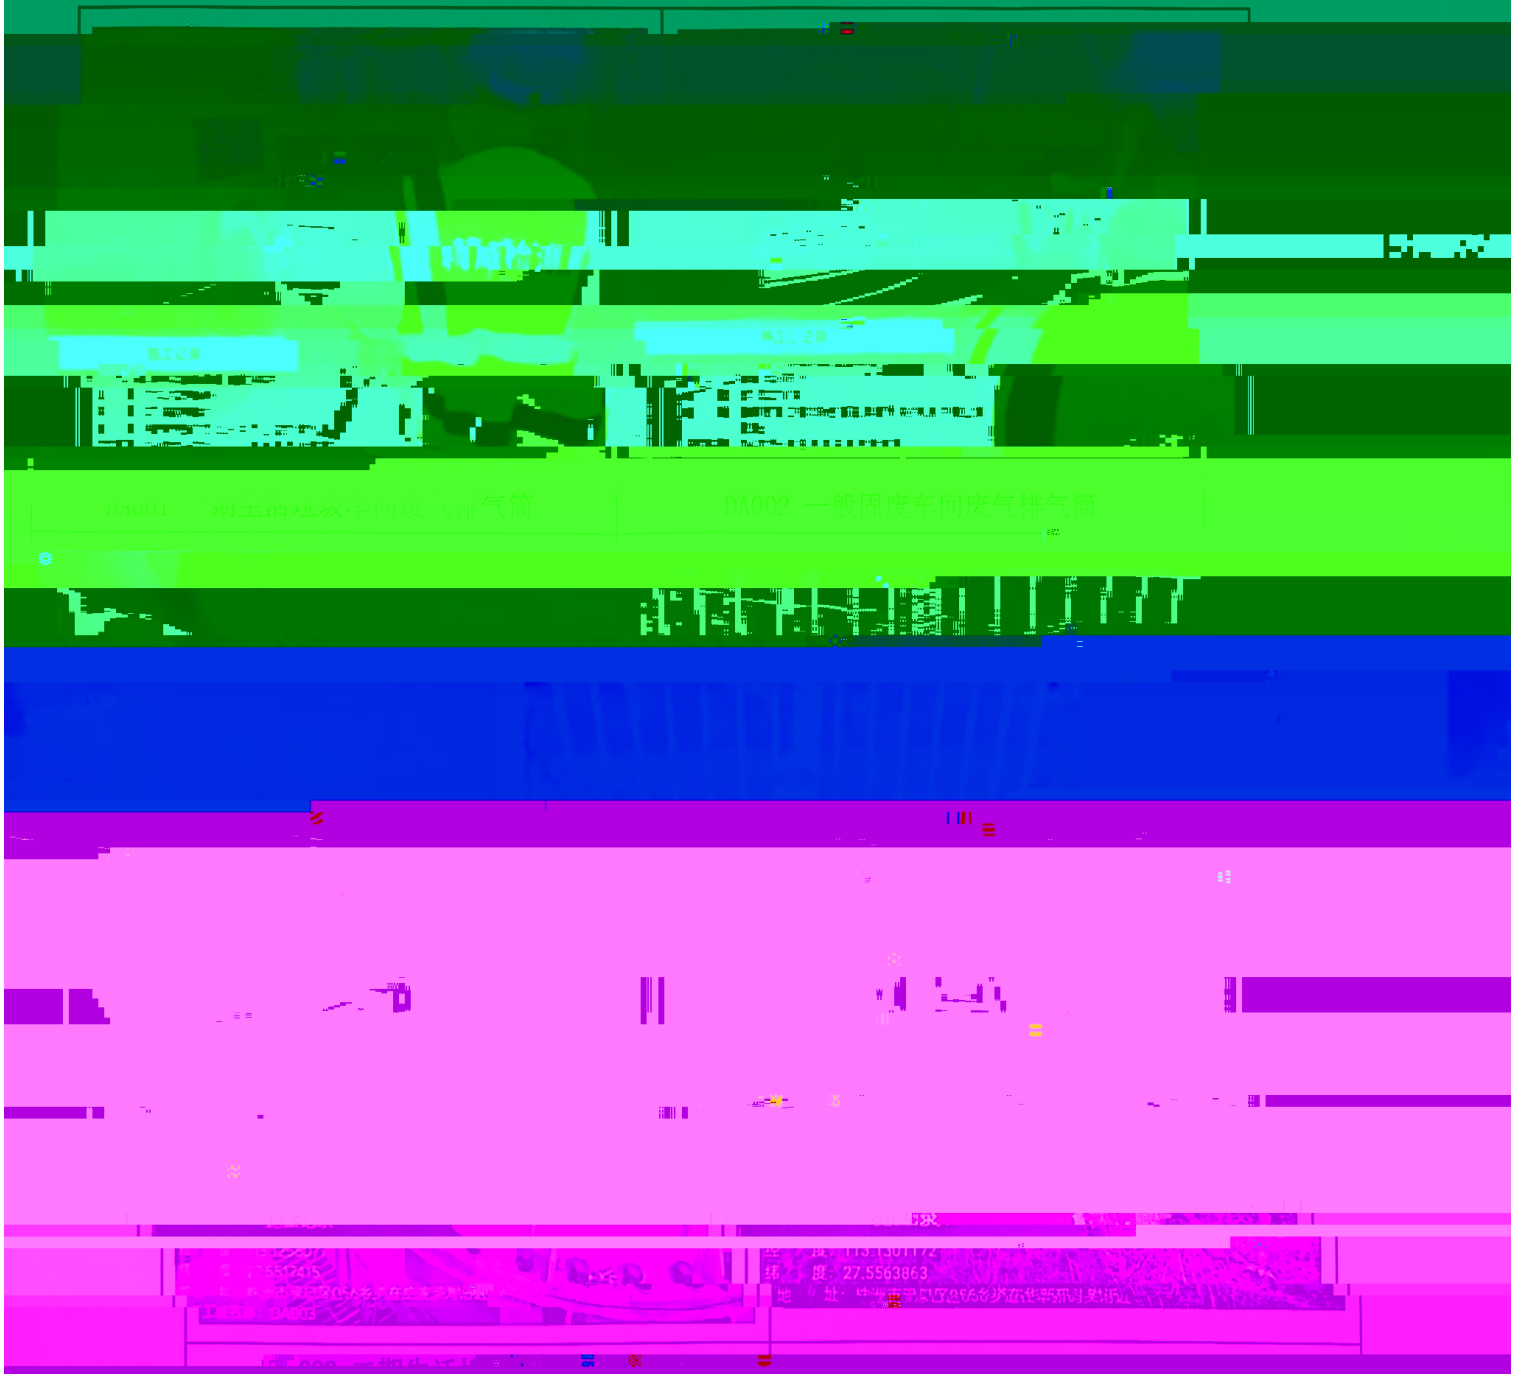

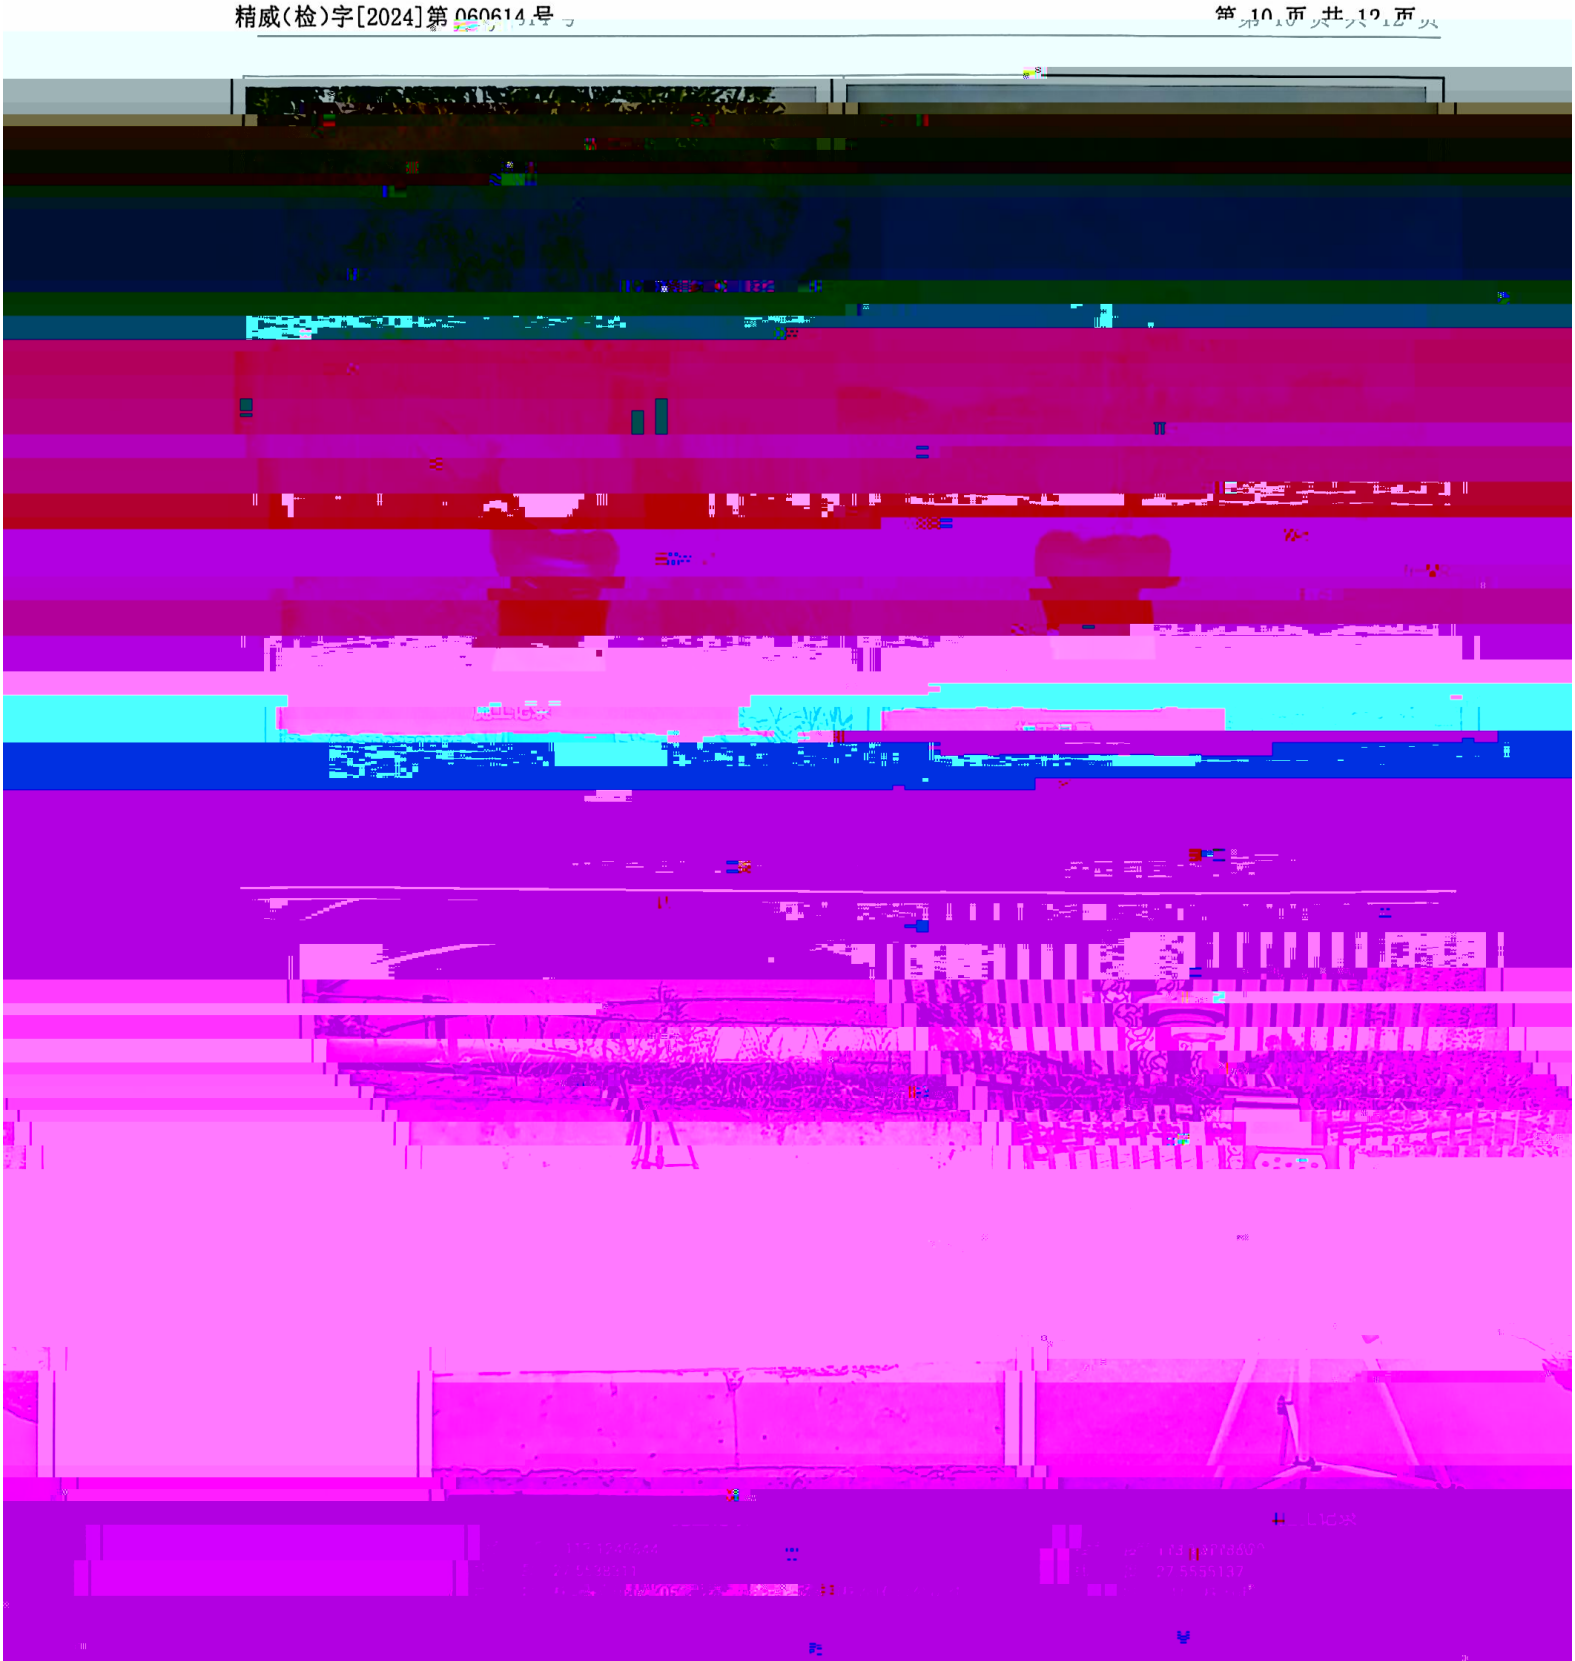

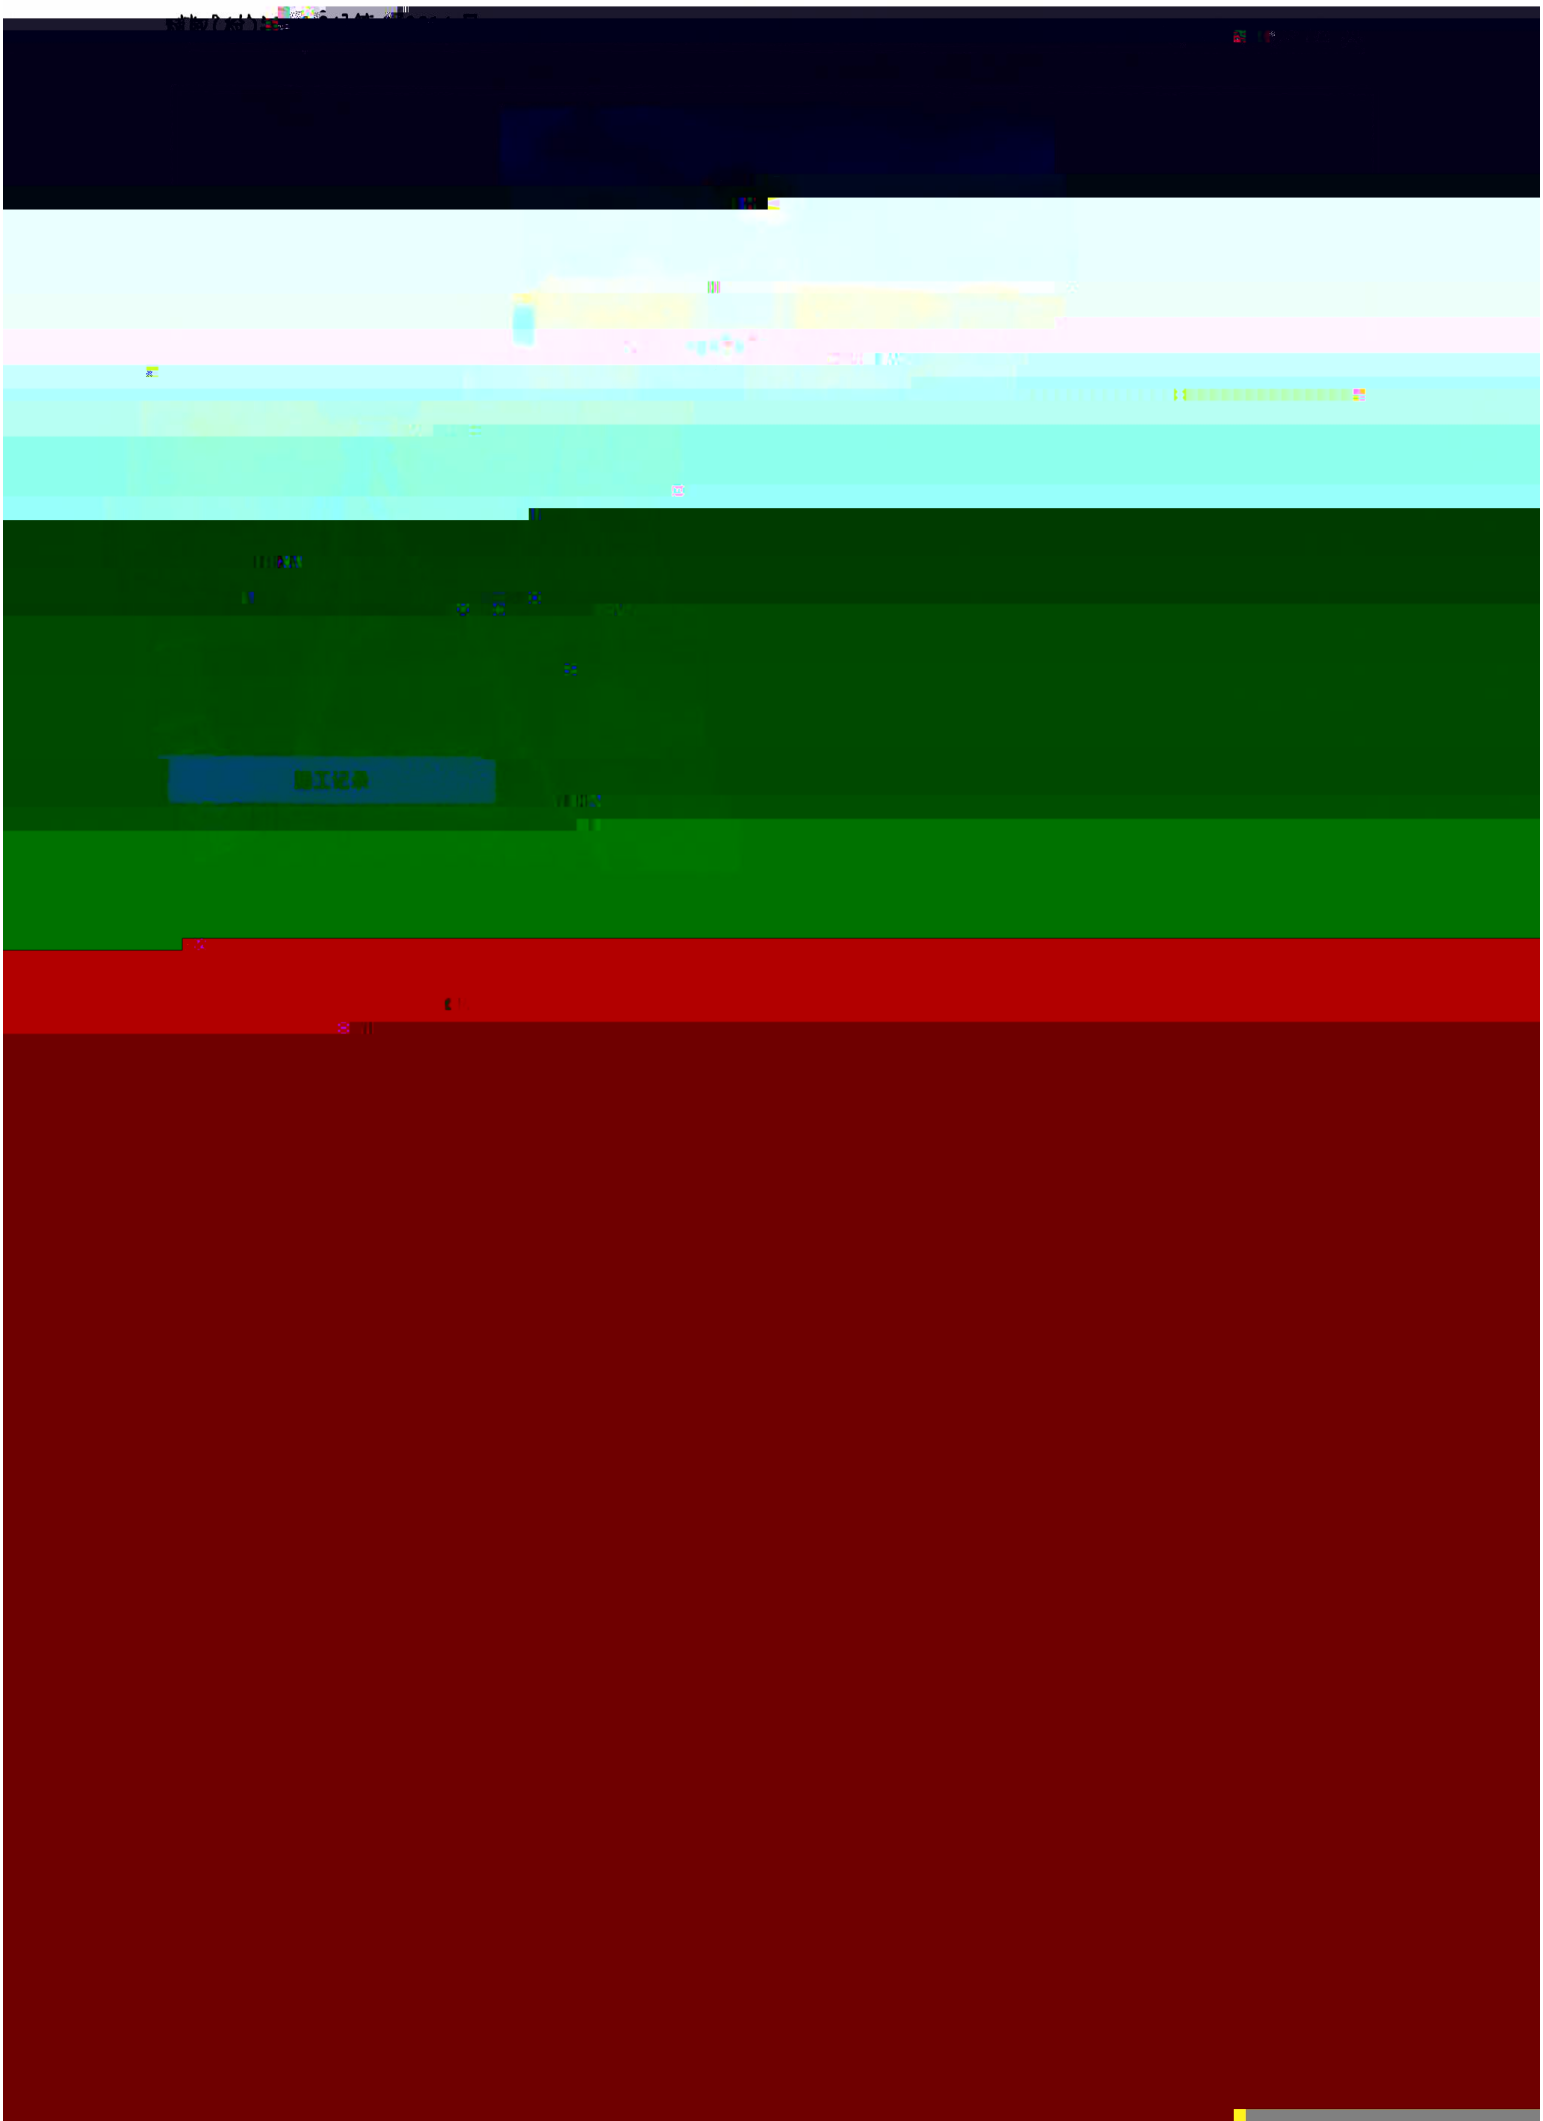

附图2：

