251812052935


报告编制说明

磷、氟化物、氨氮、动植物油类、石油类、饵，记录：流量、水温；

采样日期	2025.12.27
检测日期	2025.12.27-2026.01.01
备注	1、偏离标准方法情况：无 2、非标方法使用情况：无 3、分包情况：无 4、其他：检测结果小于检测方法检出限时，检出限+L表示

检测报告

2、检测方法及仪器设备

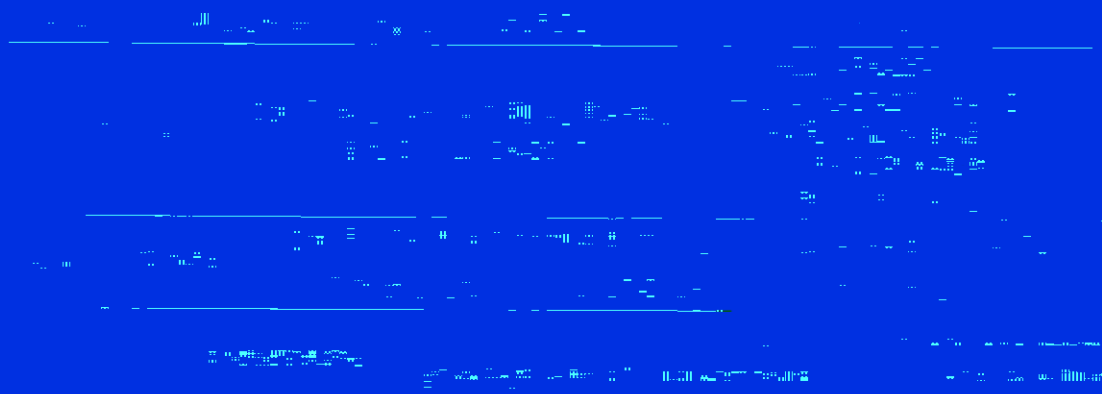

检测报告

2.2 地下水检测分析方法及仪器设备

表 2-2 地下水检测分析方法及仪器设备

类别	检测项目	分析方法	使用的仪器及编号	检出限
地下水	pH 值	《地下水质 分析方法 第 5 部分：pH 值的测定 玻璃电极法》DZ/T 0064.5-2021	HLJC-XC-70 SX-751 型 便携式 pH/ORP/Cond/DO 测量仪	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-89	HLJC-FX-01-1 PX2250DZH/E 电子天平	5mg/L
	耗氧量（COD）	《地下水质分析方法 第 68 部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法》DZ/T 0064.68-2021	HLJC-FX-15 HJ-ES 数显电热恒温水浴锅、HLJC-FX-12-5 25mL 酸式滴定管	0.5mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	HLJC-FX-52 L5 紫外可见分光光度计	0.025mg/L
	磷酸盐	《地下水质分析方法 第 61 部分：磷酸盐的测定 磷钼蓝分光光度法》DZ/T 0064.61-2021	HLJC-FX-02 UV2400 紫外可见分光光度计	0.04mg/L
	无机阴离子（F-氟化物）	《水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	HLJC-FX-06 CIC-D100 离子色谱仪	0.006mg/L

检 测 报 告

3. 检测结果

3.1 废水检测结果

表 3-1 废水检测结果

采样点位	采样时间	检测项目	检测结果				单位
			I	II	III	平均值	
DW001	2025.12.27					0.40	mg/L

检 测 报 告

3.2 地下水检测结果

表 3-2 地下水检测结果

采样点位	采样时间	检测项目	检测结果	单位
		pH 值	8.04	无量纲
		总磷	[illegible]	[illegible]

附件 1：现场照片



附件 2：废水样品状态

采样点位	样品状态
DW001（污水总排口）	无色、无异味、水面无油膜、透明
DW002（雨水排口）	无色、无异味、水面无油膜、透明

附件 3：废水流量、水温记录数据表

废水流量、水温记录数据表

采样点位	流量（m³/h）			水温（℃）		
	I	II	III	I	II	III
DW001（污水总排口）	16.2	16.2	16.3	15.9	15.9	15.9
DW002（雨水排口）	0.0	0.0	0.0	15.5	15.5	15.5

备注：①DW001（污水总排口）：流量数据是根据企业日废水排放量数据，采用水平面自动测量仪参考；DW002（雨水排口）：在排口前雨水收集池中采样；②工业废水水温是根据上述 pH 测试仪上读数记录下来的，仅供参考。

附件 4：地下水样品状态

地下水样品状态

采样点位	样品状态
矿坑涌水监测井	无色

附件 5：地下水水温记录数据表

地下水水温记录数据表

采样点位	水温（℃）
矿坑涌水监测井	16.1

备注：水温是根据上述 pH 测试仪上读数记录下来的，仅供参考。