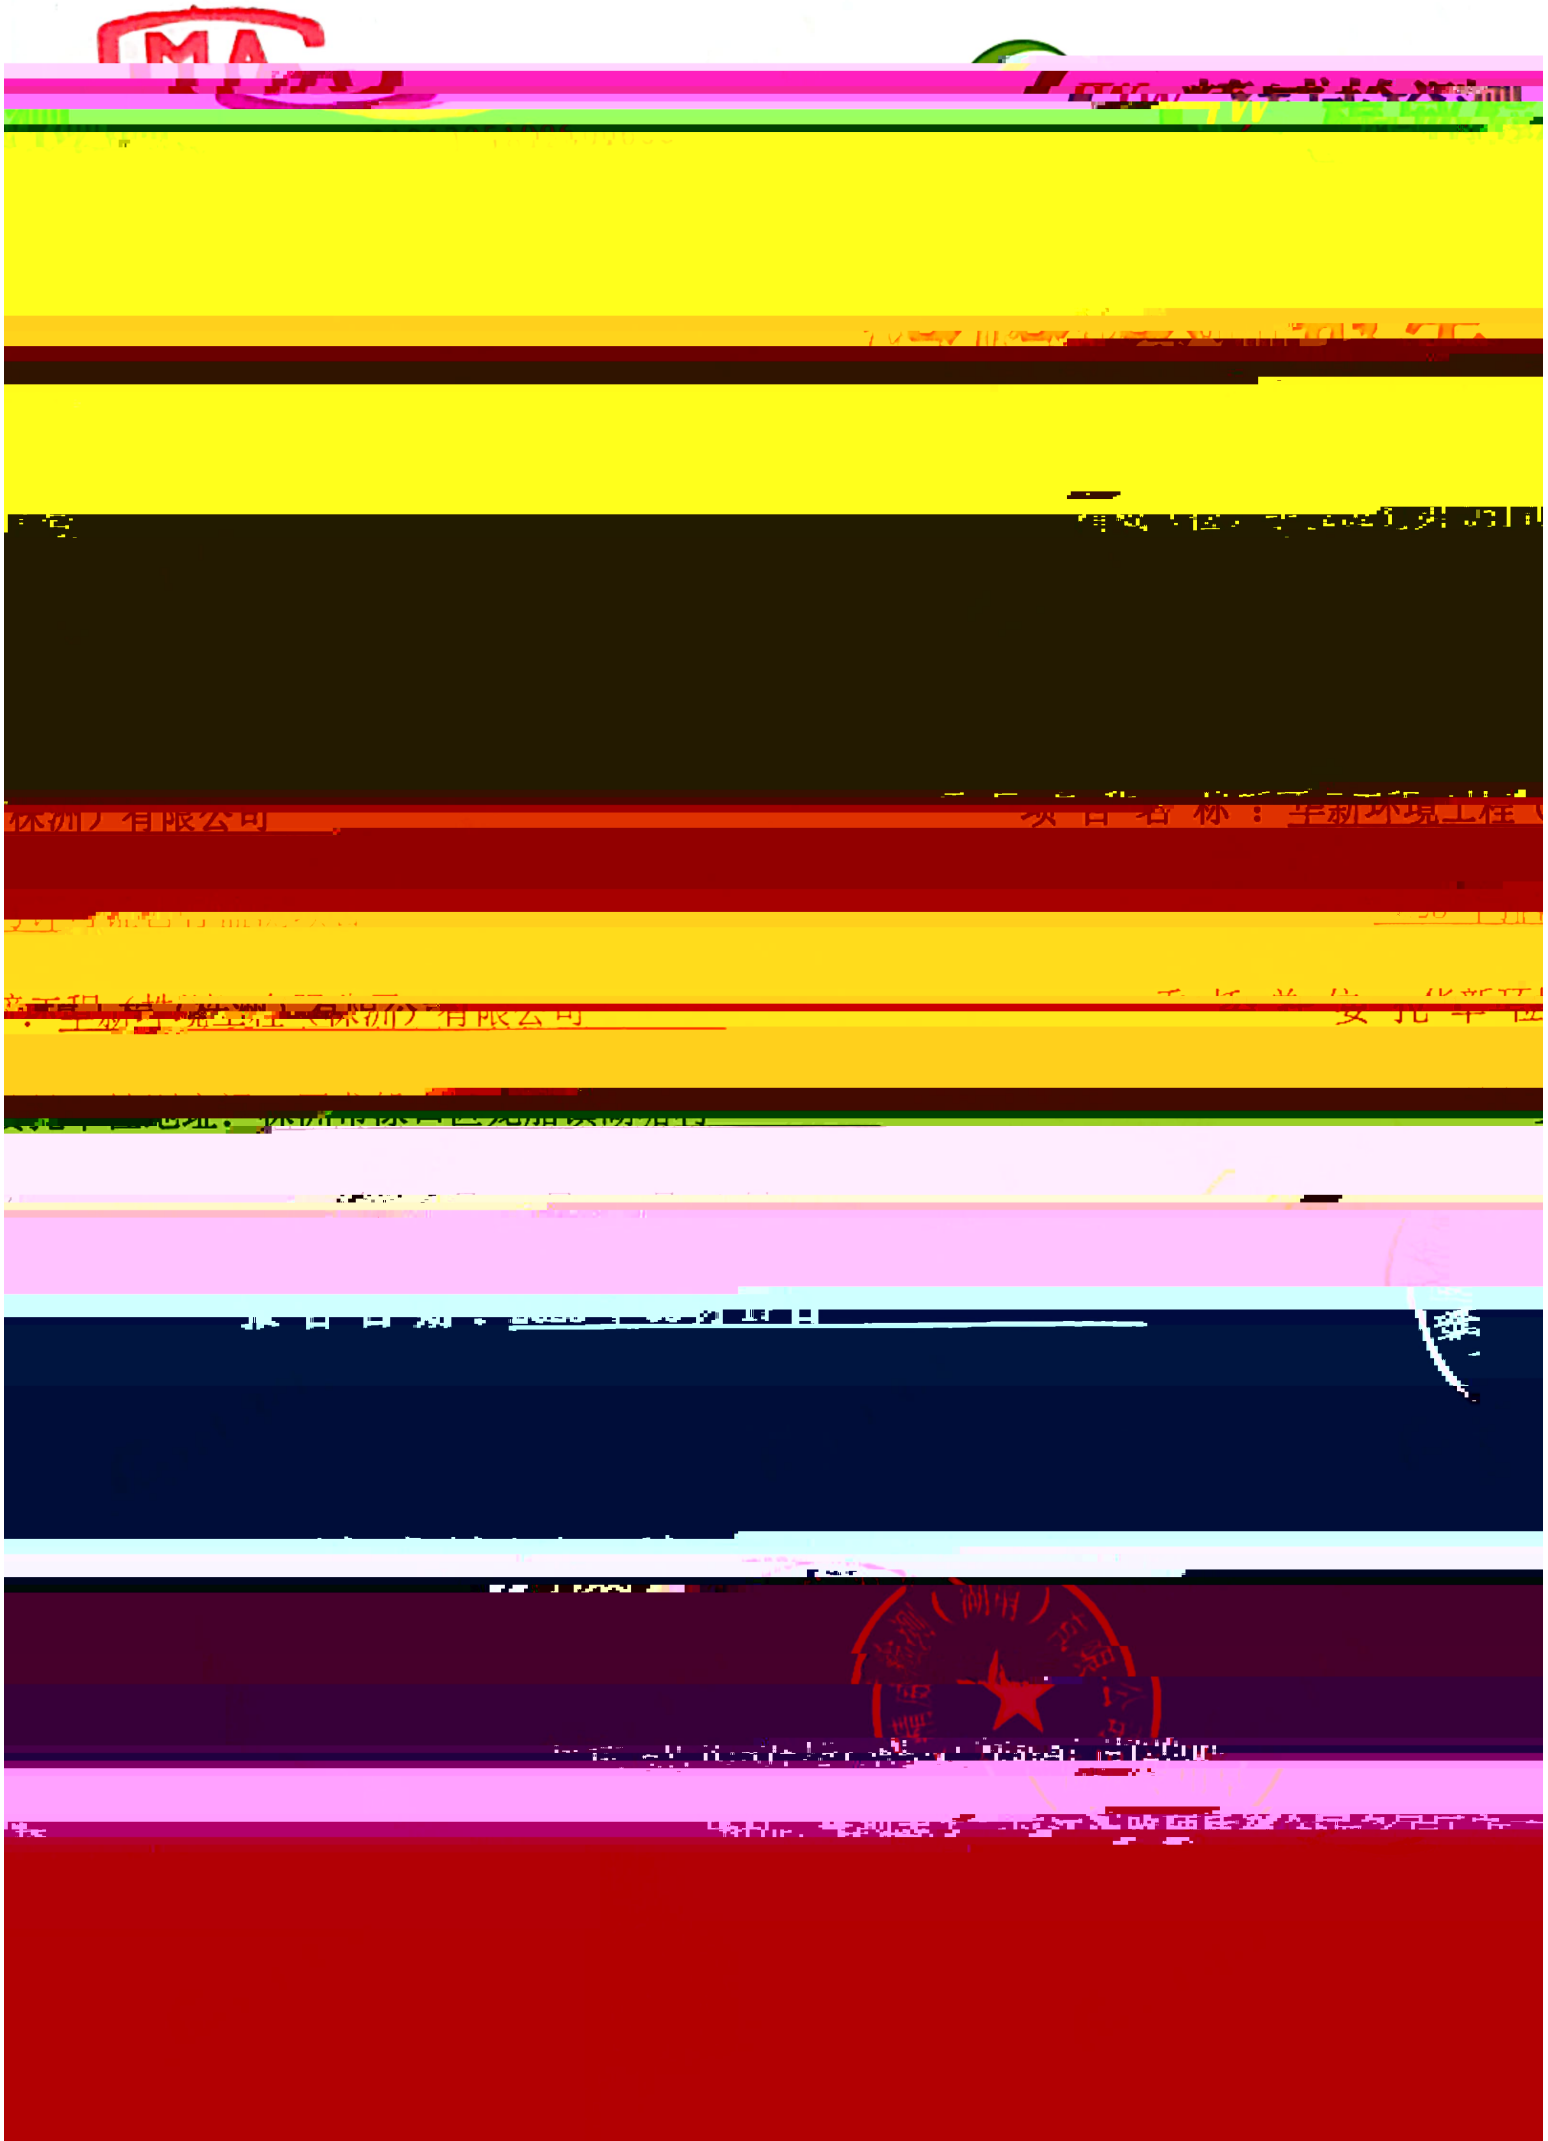


报告编制说明

1、本报告只能作为实现本次检测目的依据。

1、任务来源

表3-1 检测点位及检测内容表

	厂界上风向1#		
	厂界下风向2#、3#、4#		
厂界环境	厂界四周	1次/天，共1天	1

4、采样期间生产情况

			101.1	白雨	3.0

样品类别	检测项目	分析方法	检出限	主要仪器设备
				FB1055 电子天平
		HJ 533-2009		
	硫化氢	参照《空气和废气 监测分析方法（第四版）增补版》第5篇第四		
	氨	HJ 533-2009		
0.168mg/个	FB1055 电子天平	精密称	重量法	

（重符，实用 mm）

检测	检测	检测	检测结果	参考	判定
项目	第一次	第二次	第三次	限值	结
厂界下风向 2#	臭气浓度	16	18	17	18	20	合格

备注：1、

表 6-2（续） 无组织废气检测结果（单位：mg/m³）

检测点位	检测项目	检测结果及频次		
		第一次	第二次	第三次
	下风向 2#与上风向 1#差值	0.034	0.064	



